

BCC M324-0000-10-003-PX0434-030

Bestellcode: BCC08MP

Steckverbinder


M08x1, 3m, PUR

nein

Antivalent (NO/NC)

BALLUFF

sensors worldwide

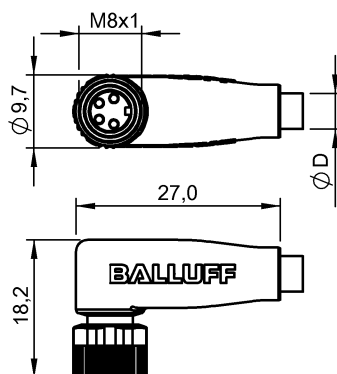

Kenndaten

Besondere Eigenschaften	schleppkettentauglich
Betriebsspannungsanzeige	nein
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Kabelmantelfarbe	black
Sonderausführung	No
Funktionsanzeige (PIN 2)	No
Funktionsanzeige (PIN 4)	No

Elektrische Daten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
Betriebsspannung UB max. AC	30 V
Betriebsspannung UB max. DC	30 V

Mechanische Daten

Anzahl der Leiter	4
Kabellänge	3 m
Steckerart	M08x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
Umgebungstemperatur (Schleppk.)	-25...60 °C
Umgebungstemp. min.(Schleppk.)	-25 °C
Umgebungstemp. max.(Schleppk.)	60 °C
Umgebungstemperatur (fest)	-25...80 °C
Umgebungstemp. min. (fest)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (fest)	80 °C
Umgebungstemperatur (bewegl.)	-25...80 °C
Umgebungstemp. min. (bewegl.)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (bewegl.)	80 °C
Werkstoff Dichtring	Viton

Werkstoff Kabelmantel
Beschleunigung max.(Schleppk.)
Biegeradius feste Verlegung
Biegeradius mehrmalig
Werkstoff Kontakt
Werkstoff Kontaktträger
Werkstoff Überwurfmutter
Werkstoff Griffkörper
Verfahrweg horizontal zul.
Verfahrgeschw. max.(Schleppk.)
Verfahrweg vertikal zul.
Oberflächenschutz Kontakte
Anzugsdrehmoment Kabelstecker
Baupform
Biegezyklen (in Mio.)
Kabeldurchmesser D
System
Anzahl Buchsen bzw. Stifte

PUR
5 m/s²
min. 5 x D
min. 10 x D
CuZn
PUR
GD-Zn
PUR
at 5 m/sec² 5 m
at 5 m horiz. travel 200 m/min
at 5 m/sec² 2 m
Gold plated
0.4 Nm
gewinkelt
> 2 Mio.
4.7 +/- 0.20 mm
molded
4

Grunddaten

Bemerkungen

Schleppkettentauglich
Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Flammwidrigkeit nach IEC 332-2
Kabelaufbau nach UL-AWM Style 21198
Halogenfrei nach IEC 60754-1


Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

BCC M324-0000-10-003-PX0434-030
Bestellcode: BCC08MP
Steckverbinder

M08x1, 3m, PUR
nein
Antivalent (NO/NC)

BALLUFF
sensors worldwide



1 _____
2 _____
3 _____
4 _____