
siteco
AN OSRAM BUSINESS



**Übersicht Produktdaten:**
**5LQ11714A**


# Rasterl,4x18W,T26,VVG,dir,Eb,El






**Produktbeschreibung**

Siteco® Rasterleuchte, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Raster, aus Aluminium, lackiert, weiß, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, Einlegemontage, für 4 x T26 18W, Vorschaltgerät: VVG, induktiv, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Modul: M625, Länge: 622 mm, Breite: 622 mm, Höhe: 87mm, Einbautiefe: 81 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

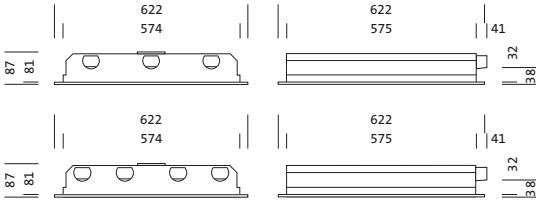





IP 20

| | |
|---|---|
| Bestückung: | 4x T26 18W |
| Fassung: | G13 |
| Gew. (kg): | 5,2 |
| Bestell-Nr.: | 5LQ11714A |
| EAN: | 4039806001375 |

**Details Produktdaten:**
**5LQ11714A**

# Rasterl,4x18W,T26,VVG,dir,Eb,El





**Technische Detailbeschreibung**

**Kenndaten**
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte
- Bestell-Nr.: 5LQ11714A

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Entblendung: Raster aus Aluminium, weiß, lackiert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 19

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 4x T26 18W
- Fassung: G13

**Vorschaltgerät:**
- Vorschaltgerät: VVG

**Material | Farbe**
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

**Montage**
- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz

**Abmessung | Gewicht**
- Länge: 622mm
- Breite: 622mm
- Höhe: 87mm
- Einbautiefe: 81mm
- Gewicht: 5,2kg

**Approbation**
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

**Maße:**

**5LQ11714A** **Rasterl,4x18W,T26,VVG,dir,Eb,El**

