# Produktinformation Luceo H-L CDP 280 EDD 01
# TOC: 49 911 07

**Hängeleuchten Luceo H··· mit Feinprismatik CDP**

**Anwendungsbereiche**
Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

**Optisches System**
Feinprismatik CDP. Unterseitig PC-Leuchtenabdeckung mit Feinprismatik-Strukturen für Rundum-Entblendung, innen teilreflektierend beschichtet. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.


**Leuchtenkörper**
Für Lichtbandleuchten.

Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Farbe weiß ( ···01).


**Elektrische Ausführung**
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 W. Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).

**Ausschreibungstext**
Hängeleuchte in Lichtbandausführung. Unterseitig Feinprismatik-Abdeckung CDP, teilreflektierend beschichtet. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 W. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe weiß ( ···01). L x B: 1286 mm x 220 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).






| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **6,1 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **D53** |
| Sockel | **G5** |
| $\eta_{LB}$ | **0,84** |

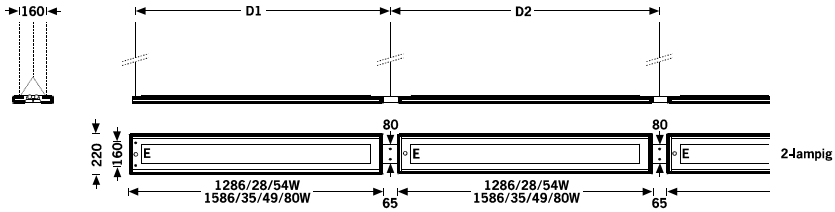


**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 46 025 00 | Luceo ZDG/2/1500/01 |
| 46 033 00 | Luceo ZDR/2/1500/01 |
| 46 913 00 | Luceo ZDV/315/35/49/80 |
| 46 914 00 | Luceo ZDV/515/35/49/80 |
| 49 794 00 | Luceo ZKK/3/01 |
| 46 931 00 | Luceo ZKP 01 |
| 51 353 00 | Luceo ZKS/3/01 |
| 49 792 00 | Luceo ZLK/3/01 |
| 46 915 00 | Luceo ZZT/315/1000 |
| 48 942 00 | Luceo ZZT/315/2000 |
| 46 916 00 | Luceo ZZT/515/1000 |
| 48 943 00 | Luceo ZZT/515/2000 |
| 46 017 00 | ZAA/01 Ans-Dose rund vp |
| 46 917 00 | ZAE/01 Ans-Dose eckig vp |
| 46 035 00 | ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp |
| 46 036 00 | ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp |
| 46 037 00 | ZST/1000 Seilaufh Triangel vp |
| 46 038 00 | ZST/2000 Seilaufh Triangel vp |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management*