
Druckluft-Einbaumotoren der Baureihe 180 W, Luftanschluss 6 mm ∅ lichte Weite


Betriebskennlinien

Drehmoment M,
Leistung P,
Luftverbrauch q,
bei 6,3 bar
5,3 bar
4,3 bar
3,3 bar

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 1,1 Nm
5,3 bar 0,9 Nm 180-W-Serie
4,3 bar 0,7 Nm R
3,3 bar 0,5 Nm **0 607 953 339**

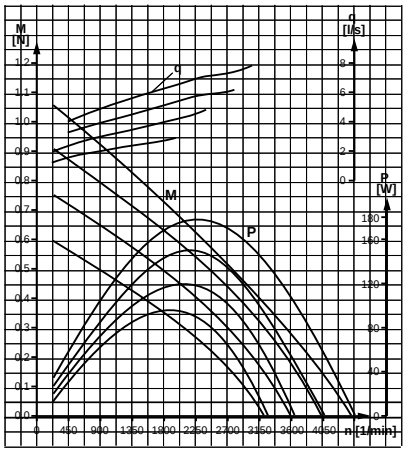

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 1,0 Nm
5,3 bar 0,9 Nm 180-W-Serie
4,3 bar 0,7 Nm R/L
3,3 bar 0,5 Nm 0 607 953 340

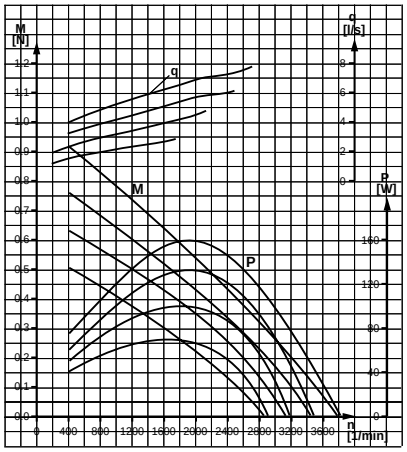


Druckluft-Einbaumotoren der Baureihe 370 W, Luftanschluss 8 mm ∅ lichte Weite

Betriebskennlinien

Drehmoment M,
Leistung P,
Luftverbrauch q,
bei 6,3 bar
5,3 bar
4,3 bar
3,3 bar

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 9,0 Nm
5,3 bar 7,5 Nm
4,3 bar 6,0 Nm
3,3 bar 4,5 Nm

370-W-Serie
R/L
0 607 951 306
0 607 951 316
0 607 951 326

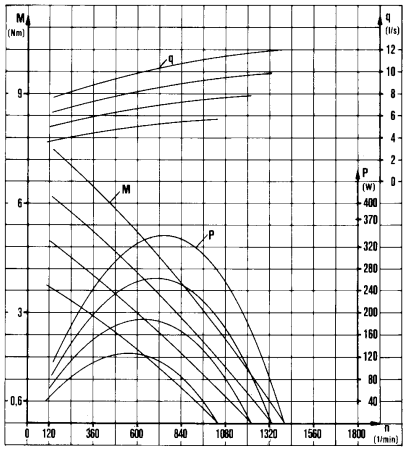

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 4,5 Nm
5,3 bar 3,5 Nm
4,3 bar 3,0 Nm
3,3 bar 2,0 Nm

370-W-Serie
R/L
0 607 951 307

