


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® KIT H-BE 24 SS TG M25	75009650 18.11.2013

Die Standardeinsätze mit Schraubanschluss, Crimpanschluss, Käfigzugfederanschluss und Push-In Anschluss
Die Standardeinsätze mit Schraub-, Crimp-, Käfigzugfeder- und Push-In Anschluss

Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte EPIC® H-BE Serie aus.

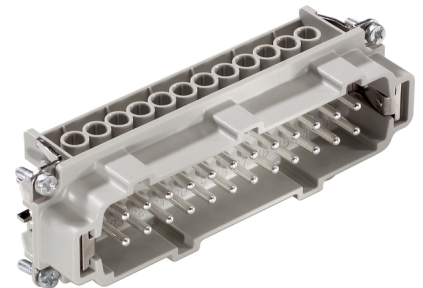

Maschinen- und Anlagenbau



Robust



Temperaturbeständig

Info

Multifunktionaler Einsatz für vielseitige Anwendungen
Schraub, Crimp, Federzug und Push-In Version – frei kombinierbar

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelnummer:	75009650
Bemessungsspannung in V:	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Bemessungsstoßspannung:	6 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen:	48 + PE
Leistungsanschluss:	Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm²
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad:	3

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 SS TG M25	1 / 4
--------------------	---------------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® KIT H-BE 24 SS TG M25	75009650 18.11.2013

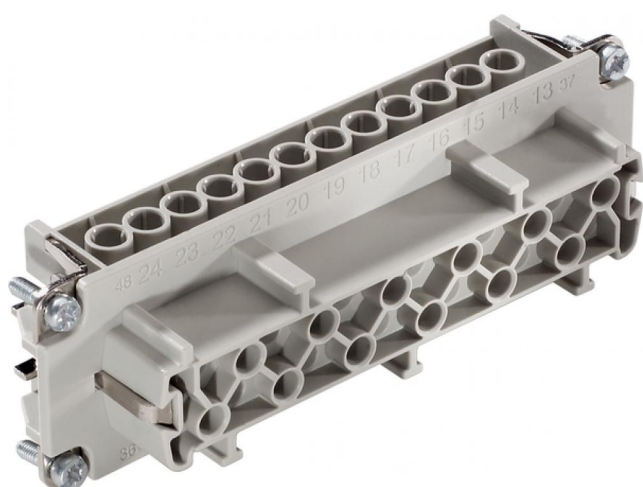

M				F			
							
37 ●	● 25			13 ●	● 1		
38 ●	● 26			14 ●	● 2		
39 ●	● 27			15 ●	● 3		
40 ●	● 28			16 ●	● 4		
41 ●	● 29			17 ●	● 5		
42 ●	● 30			18 ●	● 6		
43 ●	● 31			19 ●	● 7		
44 ●	● 32			20 ●	● 8		
45 ●	● 33			21 ●	● 9		
46 ●	● 34			22 ●	● 10		
47 ●	● 35			23 ●	● 11		
48 ●	● 36			24 ●	● 12		
							

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 SS TG M25	2 / 4
--------------------	---------------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® KIT H-BE 24 SS TG M25	75009650 18.11.2013

Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard.
Für viele Anwendungen geeignet. Große Auswahl an Gehäusen und Einsätzen



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht



Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 24

Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Produkteigenschaften

Tüllengehäuse, niedrige Bauform
Bolzen für Querbügel
Kabeleingang gerade
Ausführungen mit/ohne Zwischenstutzen

Hinweis



Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelnummer:	75009650
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 SS TG M25	3 / 4
--------------------	---------------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® KIT H-BE 24 SS TG M25	75009650 18.11.2013



Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 SS TG M25	4 / 4
--------------------	---------------------------------------	-------