LF-LTS -ENDCAP

LINEARlight FLEX | – Zubehör



Produktvorteile

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)
- Hochgradig vibrationsbeständig (CONNECTsystem)
- Zulässige Betriebstemperatur optimal auf das Modul abgestimmt (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)




© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht

Länge	20.0 mm
Breite	20.0 mm
Höhe	8.0 mm

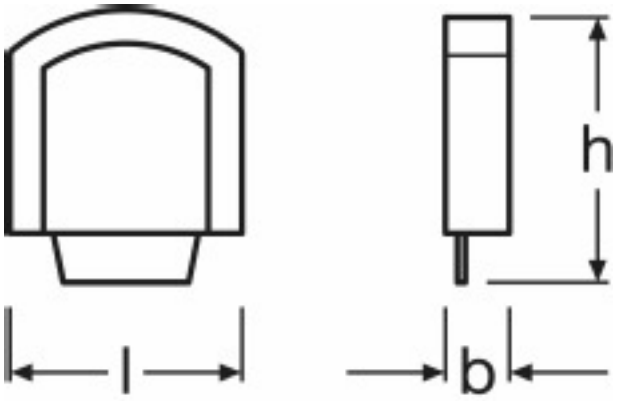

Produktgrafik

Zusätzliche Produktdaten

Fußnote auf Produktebene	Aktuelle lichttechnische Daten, wichtige Sicherheits-, Montage- sowie Applikationshinweise siehe unter www.osram.de/led-systeme

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Gewicht brutto	Volumen
4008321979049	Unverpackt 1	19 mm x 9 mm x 22 mm	1.33 g	0.00 dm^3
4008321790170	Beutel 20	47 mm x 40 mm x 120 mm	36.00 g	0.23 dm^3
4008321979056	Versandschachtel 160	185 mm x 115 mm x 225 mm	587.00 g	4.79 dm^3

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.