


AS-Interface Universalmodul

UniversalModule 2AO(C) IP65



1 Beschriftungsfeld

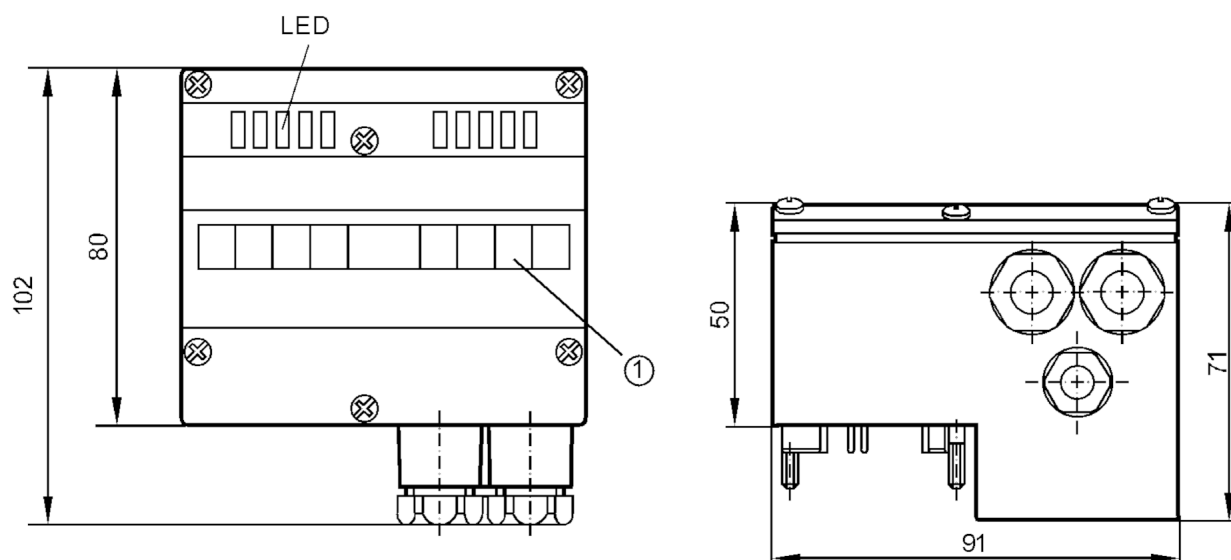

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	4...33; (Externe Versorgung)
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	33; (mit externer Versorgung: 29 mA)
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	0,5; (mit externer Versorgung; ohne externe Versorgung: 90 mA)
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	24 DC
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	optional

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 2
------------------------------	---------------------------------

Ausgänge

Anzahl der analogen Ausgänge		2; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
Analogausgang Strom	[mA]	0...20
Max. Bürde	[Ω]	600
Überlastfest		ja
Auflösung Analogausgang		16 (1 bit = 1 µA)
Aktuatorversorgung Analogausgänge		AS-i / extern



AS-Interface Universalmodul

UniversalModule 2AO(C) IP65

Umgebungsbedingungen							
Umgebungstemperatur	[°C]	0...70					
Lagertemperatur	[°C]	-25...85					
Schutzart		IP 65					
Zulassungen / Prüfungen							
EMV		EN 50295					
MTTF	[Jahre]	145					
AS-i Kennwerte							
AS-i Profil		S-7.3.5					
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7					
AS-i ID-Code	[hex]	3.5					
AS-i Zertifikat beantragt		ja					
Zuordnung der Parameterbits	Parameterbit						
	Bezeichnung						
	P0	nicht verwendet	/ 1	reserviert	/ 0	reserviert	
	P1	nicht verwendet	/ 1	reserviert	/ 0	reserviert	
	P2	Peripheriefehleranzeige: 1		aktiviert	/ 0	deaktiviert	
P3	nicht verwendet	/ 1	reserviert	/ 0	reserviert		
Mechanische Daten							
Gewicht	[g]	297					
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK-E-Unterteilen					
Werkstoffe		PBT					
Anzeigen / Bedienelemente							
Anzeige	Schaltzustand			LED, grün Kanäle 1, 2			
	Betrieb			LED, grün Spannung AS-i - AS-i			
	Fehler			LED, rot			
	Funktion			LED, grün Spannung A/D-Wandler			
Bemerkungen							
Verpackungseinheit		1 Stück					
Elektrischer Anschluss							
Käfigzugfederklemmen:							




AS-Interface Universalmodul

UniversalModule 2AO(C) IP65

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / FK-E / PG:

Anschluss

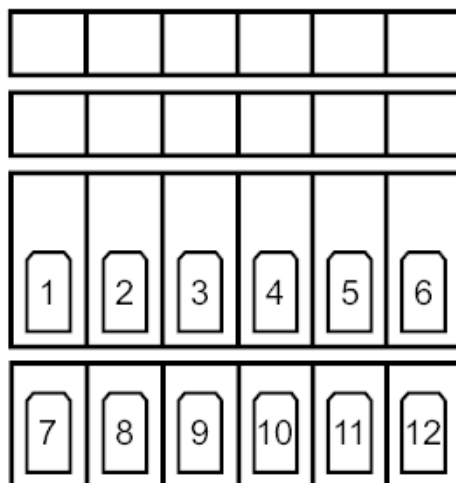

1	O+ Aktuatorversorgung 2 +24V
2	C2 Analogausgang mA
3	O- Aktuatorversorgung 2 0V
4	COM 2 Analogausgang 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ Aktuatorversorgung 1 +24V
8	C1 Analogausgang mA
9	O- Aktuatorversorgung 1 0V
10	COM 1 Analogausgang 1 0V
11	FE Funktionserde
12	FE Funktionserde