


ESKV-P 32 LG



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

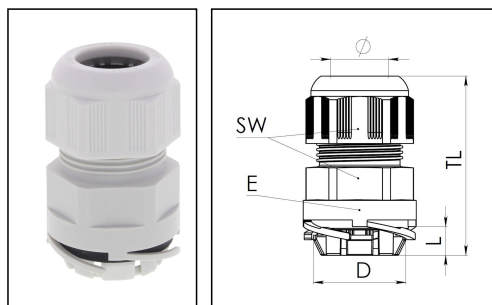

Material	Polyamid
Material Dichtung	am Kabel EPDM, zum Gehäuse TPE
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Ø Anschlussgewinde D	32
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	13 mm
Ø Kabel max	21 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	43 mm
Gesamtlänge TL	44 mm - 58 mm
Ø Bohrung	32 mm - 32,2 mm
Wandstärke S	0,5 mm - 4 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	ESKV-P 32 LG
Bestellnr. RAL 7035	10112630
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000451

Empfohlenes Zubehör

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

RDE 32	10062186
BS 21	10064014
MFD 32/04/070	10064344
MFD 32/06/060	10064345
MFD 32/04/080	10064950
MFD 32/03/080	10101018
MFD 32/05/070	10101140
MFD 32/03/090	10102170

03.06.2024

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

