ECR 16



Kurzinformation

Kompaktes Zuluftgerät mit integriertem Elektro-Lufterhitzer, Filter und Regelung, DN 160

Einsatzbeispiele

Arbeitsstätte, Arztpraxis, Aufenthaltsraum, Fitnessraum, Gaststätte


Artikelnummer	0080.0561

Technische Daten

Fördervolumen	170 m³/h/260 m³/h/360 m³/h
Drehzahl	2.400 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
$I_{Nenn\ Ventilator}$	0,4 A
$I_{Max\ Gesamt}$	14 A
Schutzart (IP)	43
Wärmeklasse	B
Schutzart Bedienteil (IP)	00
Einbauort	Rohr
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	23,08 kg
Filterklasse	G4
Nennweite	160 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	50 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 40 °C
Heizleistung	3.000 W
Sortiment	C
EAN	4012799805618
Gesamt L_{WA5}, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	52 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, hoch (Freiausblas-Schallleistungspegel)	56 dB(A)
Gesamt L_{WA2}, hoch (Gehäuse-Schallleistungspegel)	46 dB(A)

ECR 16

Kennlinie

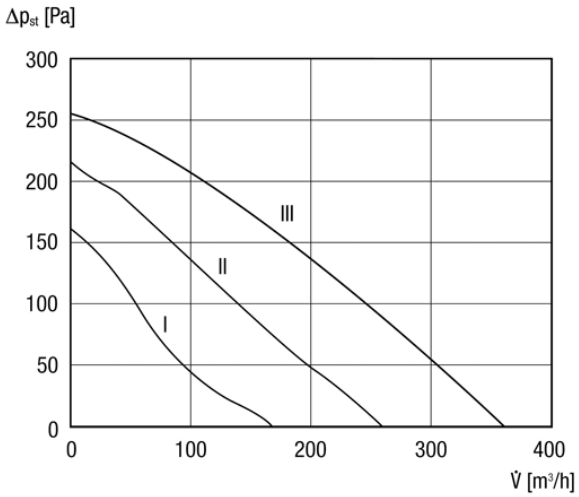

Maße [mm]

