Produktinformation ArimoS M84 CDP LED3000-840 ET
TOC: 6325840

Leuchtentyp
LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP.

Anwendungsbereiche
Für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Büros, Flure, Foyers, Konferenzräume, Verkaufsflächen, Wartezonen.

Montagearten
Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen. Ausführung M84, Systemmaß 625 x 625 mm. Geeignet zum Einbau in Decken mit geringen Zwischenhöhen. Die Montage in gesägte Öffnungen mittels Montagezubehör ArimoS CDP ZBB/1 erfordert eine Decken-Materialstärke von 25 mm - 40 mm.

Optisches System
Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Direkt strahlend. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

LED-System
Leuchtenlichtstrom 3000 lm, Anschlussleistung 30 W, Lichtausbeute der Leuchte 100 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverlackiert. Maße (L x B) 618 mm x 618 mm, Leuchtenhöhe 20 mm.


Elektrischer Anschluss
Netzseitiger Anschluß erfolgt mittels Anschlußklemme, Steckverbindung zwischen Leuchte und sekundärseitigem Anschluß Vorschaltgerät.

Elektrische Ausführung
Mit externem Betriebsgerät, schaltbar. Maße Betriebsgerät (L x B x H) 234 mm x 130 mm x 65 mm.


Anwendungshinweis:
Das Zubehör für den Einbau in Decken mit gesägten Einbauöffnungen ist ausschließlich für Leuchten in Systemmaß M84/625 mm geeignet.

Ausschreibungstext
LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP. Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen. Ausführung M84, Systemmaß 625 x 625 mm. Geeignet zum Einbau in Decken mit geringen Zwischenhöhen. Die Montage in gesägte Öffnungen mittels Montagezubehör ArimoS CDP ZBB/1 erfordert eine Decken-Materialstärke von 25 mm - 40 mm. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Direkt strahlend. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtenlichtstrom 3000 lm, Anschlussleistung 30 W, Lichtausbeute der Leuchte 100 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverlackiert. Maße (L x B) 618 mm x 618 mm, Leuchtenhöhe 20 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Netzseitiger Anschluß erfolgt mittels Anschlußklemme, Steckverbindung zwischen Leuchte und sekundärseitigem Anschluß Vorschaltgerät. Mit externem Betriebsgerät, schaltbar. Maße Betriebsgerät (L x B x H) 234 mm x 130 mm x 65 mm.

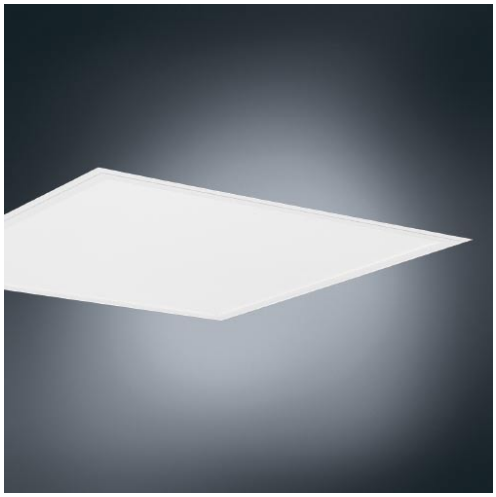



Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**4,67 kg**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtfestigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
η_{LB}	**1,00**

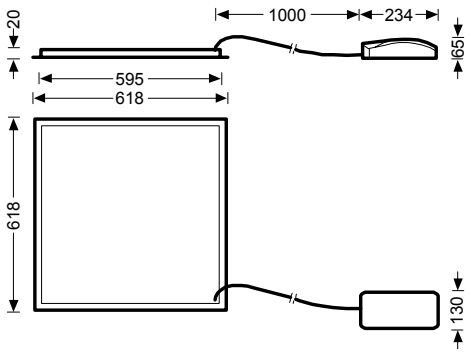

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6360800	ArimoS CDP ZBB/1

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2015/05/16 APPR