
Auszug aus dem Online-Katalog

UK 3 BU

Artikelnummer: 3002092

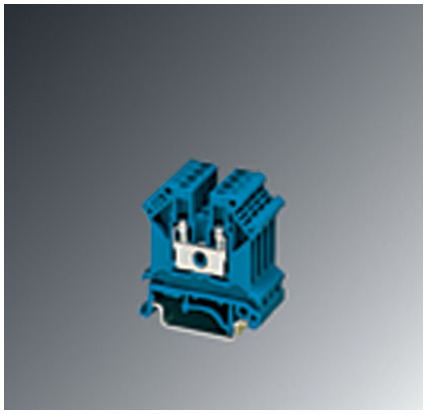

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3002092

Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918090104
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01000

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2003

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Approbationen

Approbationen

CUL, DNV, GOST

CUL

Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	20 A
AWG/kcmil	28-12

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Brücken		
2303145	EBL 2- 5	Einlegebrücke, Polzahl: 2, Farbe: grau
2303158	EBL 3- 5	Einlegebrücke, Polzahl: 3, Farbe: grau
2303132	EBL 10- 5	Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: grau
2770642	FBRI 10-5 N	Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben
3000434	FBRI 12-5 N	Feste Brücke, Polzahl: 12, Farbe: aluminium
3000476	FBRI 16-5 N	Feste Brücke, Polzahl: 16, Farbe: aluminium
3000515	FBRI 20-5 N	Feste Brücke, Polzahl: 20, Farbe: aluminium
3006823	FBRI 40-5 N	Feste Brücke, Polzahl: 40, Farbe: aluminium
2303239	USBR 2-7	Schaltbrücke, Farbe: silberfarben
2305538	USBRJ 2-7	Schaltbrücke, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
Markierung		
0805357	WS 3- 5	Warnschild, mit 2 Kunststoffschrauben, über 3 Klemmen, Raster 5 mm
0805344	WS 4- 5	Warnschild, mit 2 Kunststoffschrauben, über 4 Klemmen, Raster 5 mm
0805331	WS 5- 5	Warnschild, mit 2 Kunststoffschrauben, über 5 Klemmen, Raster 5 mm
1050295	ZB 5:SO/CMS	Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben
Montage		
3003224	ATP-UK	Abteilungstrennplatte, Länge: 56 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 59 mm, Farbe: grau
3022218	CLIPFIX 35	Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, bestückbar mit Zackband ZB 8 und ZB 8/27, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
3003020	D-UK 4/10	Abschlussdeckel, Länge: 42,5 mm, Breite: 1,8 mm, Höhe: 35,9 mm, Farbe: grau
1201442	E/UK	Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5
1024014	EA 5	Einzelabdeckungen, Farbe: transparent

1024085	EA 5-WS	Einzelabdeckungen, zur Abdeckung einer Klemme, mit einem schwarzen Aufdruck (Blitzpfeil), aufschnappbar, Farbe: transparent/gelb
0201595	FB-150 METER	Querverbindungsschiene, für feste Brückung gleicher Ein- oder Ausgänge, aus Cu, vernickelt, 1 m lang
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G-Profil 32 mm (NS 32)
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2 m
1302215	TS-K	Trennscheibe, Länge: 22,7 mm, Höhe: 30,5 mm, Farbe: grau

Stecker/Adapter

2303543	KSS 5	Kurzschlussstecker, Polzahl: 2, Farbe: schwarz
3001446	PS-UK 3-5/E	Prüfstecker
3001459	PS-UK 3-5/Z-5	Prüfstecker
0601292	PSB 3/10/4	Prüfsteckerbuchse, Farbe: silberfarben
0201304	PSBJ 3/13/4	Prüfsteckerbuchse, Farbe: silberfarben
0201647	RPS	Reduzierstecker, Farbe: grau

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten