Produktinformation Onperla D2 HR IP 1TCT26/32 EDD 01
TOC: 59 151 07

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen, in Verbindung mit geschlossenen Dekor-Abdeckungen geeignet für den Einsatz in Feuchträumen und überdachten Außenbereichen.

Optisches System
Reflektor HR, hochglänzend, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.


Leuchtenkörper
Aluminium, zylindrisch, weiß feinstrukturlackiert. Integrierter Abschlussring aus Zinkdruckguss, weiß pulverlackiert. Funktionsnut im Abschlussring zur werkzeuglosen Aufnahme von Abdeckungen. Deckenanbindung aus Aluminium-Druckguss mit integrierten Kanälen zur seitlichern Leitungseinführung.


Elektrischer Anschluss
2 Leitungseinführungen, mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm².

Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).


Ausschreibungstext
Zylindrischer Anbau-Downlight. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W oder 32 W, Sockel GX24q-3. Leuchtenkörper aus Aluminium. Farbe weiß (···01). Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau pulverlackiert. Reflektor, satiniert, aus Reinstaluminium, stückeloxiert. Funktionsnut im Abschlussring zur Aufnahme von Abdeckungen. In Verbindung mit geschlossenen Dekor-Abdeckungen Schutzart IP 54. Deckenanbindung aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Kanälen zur seitlichen Leitungseinführung. Mit 2 Leitungseinführungen. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm². Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



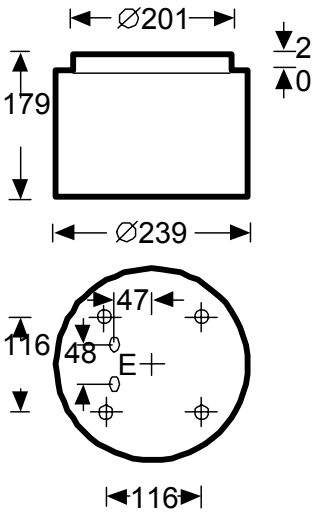



Datei TX034362
1 x TC-TEL 26 W
A50
Eta LB 0,73
c0-c180
c90-c270



Datei TX034363
1 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
A50
Eta LB 0,72
c0-c180
c90-c270

CE

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,95 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA···	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**GX24q-3**
Eta LB	**0,73**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
51 986 00	Inperla C2 AG-PC 01
52 006 00	Inperla C2 AZ-PC 01
51 988 00	Inperla C2 DA 01
51 990 00	Inperla C2 DA-M 01
51 992 00	Inperla C2 DA-TM 01
59 313 00	Onperla ZS 3075/2000 01
59 314 00	Onperla ZS 3075/3000 01
59 315 00	Onperla ZS 5075/2000 01
59 316 00	Onperla ZS 5075/3000 01
59 429 00	Onperla ZSAP

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management