Auszug aus dem Online-Katalog

HC-K-KV-M16(5-10)

Artikelnummer: 1690613

Abbildung zeigt die Variante HC-K-KV-M20



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1690613

Kunststoff-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 8 mm, Kabeldurchmesser: 5 - 10 mm, SW 20, Verschraubung: M16

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918822668
VPE	25 Stk.
Zolltarif	39269097
Produktschlüssel	02290
Katalogseitenangabe	Seite 520 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 27.06.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Art der Verschraubung	M16
Material Verschraubung	Polyamid, RAL 7035
Material Dichtung	Neopren
Material Kabeldichtung	Neopren


Schlüsselweite-Überwurfmutter	20 mm
Schlüsselweite Stutzen	20 mm
Gewindeart Anschlussseite	M16
Länge Anschlussgewinde	8,00 mm
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 10 mm
Leitungsdichtbereich	5,00 mm ... 10,00 mm
Anzugdrehmoment-Überwurfmutter	3,00 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Schutzart	IP68, bis 5 bar
Farbe	silbergrau
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Approbationen

Approbationen	GOST

Zeichnungen

Maßzeichnung

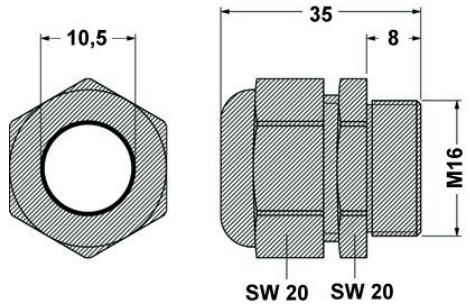

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten