SIEMENS



Siemens
LI49632
Flachschirmhaube

Vorgänger:

Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003436141

Vertriebsprogramm:
APG

LI49632

Bauform
- Flachschirmhaube
- 60 cm breit

Betriebsart und Leistung
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 450 m³/h
  Intensivstufe 700 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen
  2 x 20 W
- softLight
- Dimm-Funktion

Komfort
- Automatik-Funktion
- varioControl - Bedienpanel variabel vorne (Sonderzubehör), seitlich oder oben einsetzbar
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- 2 Hochleistungsgebläse
- 3 Leistungsstufen und
  1 Intensivstufe
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Intervall-Schaltung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Maße
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 240 W

Integriertes Zubehör

Sonderzubehör

- LZ45500 Starterset für Umluftbetrieb
- LZ45501 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- LZ46000 Absenkrahmen
- LZ46050 Griffleiste Edelstahl
- LZ46150 Griffleiste Edelst. für var. Bedienpult

Verfügbare Farbvarianten


Technische Daten

Ausstattungsmerkmale
Bauart : Auszugsesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130.0
Nischenmaße (mm) : 435mm x 556mm x 273mm
Nettogewicht (kg) : 13.000
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 450
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 330
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 700
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium


Verbrauchs und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 240
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar

LI49632




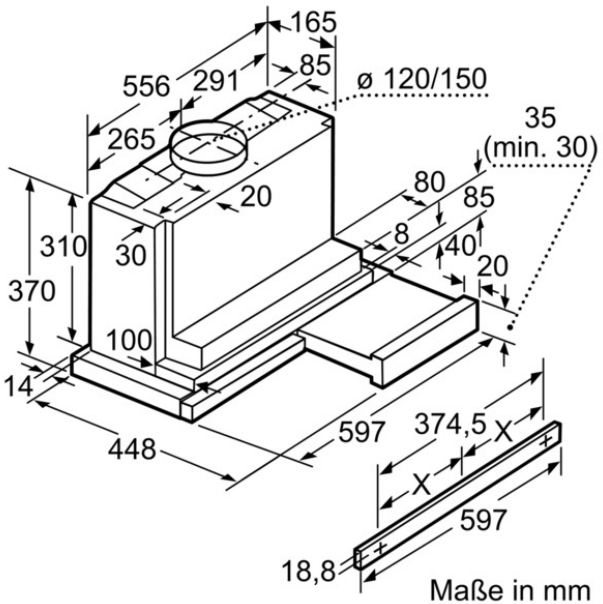

Maße in mm



Maße in mm

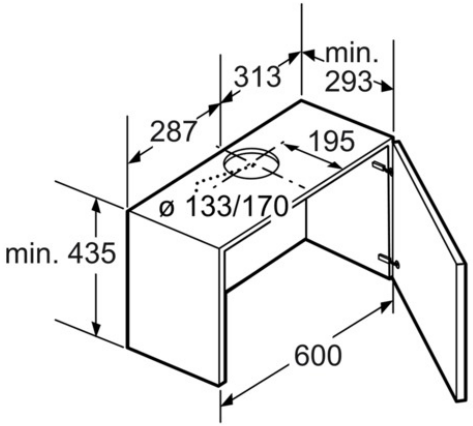

Maße in mm