
Produktinformation Altigo 600-AM/LEDww ET
TOC: 60 220 40

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchte. Asymmetrisch mittel-breit strahlend. Leuchtenlichtstrom 450 lm. Anschlussleistung 20 W. Lichtfarbe warmweiß (ww).



Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**2,251 kg**
Schutzart	**IP67**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**E04**
η_{LB}	**1,00**

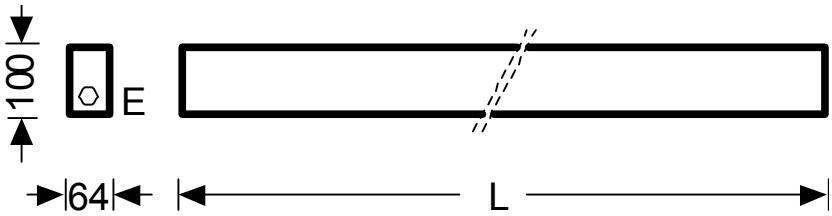

Anwendungsbereiche
Als Wege- und Effektbeleuchtung.

LED-System
LED Einheit komplett montiert. Nach Abschrauben Kopfstück entnehmbar. Leuchtenlichtstrom 450 lm. Anschlussleistung 20 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K.

Optisches System
Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Mit klarem Lichtaustritt. Ohne Rutschhemmung. Hochwertiges, optisches Linsensystem. Oberflächentemperatur 38°C. Asymmetrisch mittel-breit strahlend. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Für Druckbelastungen bis 1000 kg, überrollbar in Schrittgeschwindigkeit.

Anwendungshinweis
In Bereichen, in denen Belastungen durch Beschleunigen, Bremsen und Drehbewegungen von Fahrzeugen auftreten, dürfen Bodeneinbauleuchten nicht eingesetzt werden. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen.

Elektrische Ausführung
Geeignet für den Anschluß an 230V DC Notstromsystemen. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Mit elektronischem Transformator.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 233 00	Altigo BE 600
60 751 00	Altigo ZFK

Ausschreibungstext
Dekorative LED-Bodeneinbauleuchte. LED Einheit komplett montiert. Leuchtenlichtstrom 450 lm. Anschlussleistung 20 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K. Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Mit klarem Lichtaustritt. Ohne Rutschhemmung. Hochwertiges, optisches Linsensystem. Asymmetrisch mittel-breit strahlend. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Für Druckbelastungen bis 1000 kg, überrollbar in Schrittgeschwindigkeit. Geeignet für den Anschluß an 230V DC Notstromsystemen. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Mit elektronischem Transformator.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/10 GMDM Global Material Data Management