siteco
AN OSRAM BUSINESS

Übersicht Produktdaten:


5NA75301WS02


S2MAXI,1x2000W,HITDE,L187,o.VG,ESG,dir














Produktbeschreibung

SiCOMPACT® S2 MAXI, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Hammerschlag, primäre Entblendung mit V-Blende, aus Aluminium, hochglänzend, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, bifokal, Montageart: Anbau, für 1 x HIT-DE l=187 2000W, Überlagerungs-Zündgerät, intern, Vorschaltgerät: ohne Vorschaltgerät, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 400V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, Druckguss, sandgestrahlt, natur, Länge: 690 mm, Höhe: 452mm, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 65

Bestückung:	1x HIT-DE l=187 2000W
Fassung:	K12s-36
Gew. (kg):	21,7
Bestell-Nr.:	5NA75301WS02
EAN:	4039806210142

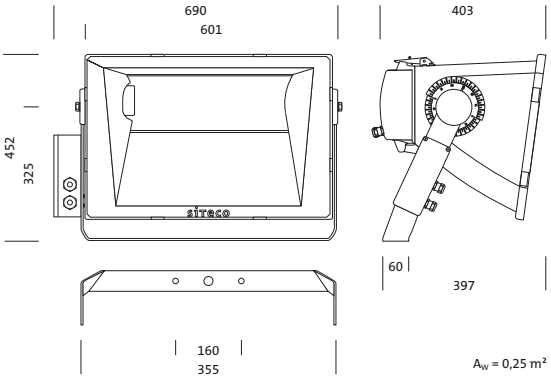

Details Produktdaten:
5NA75301WS02

S2MAXI,1x2000W,HITDE,L187,o.VG,ESG,dir



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Fluter
- Familie: SiCOMPACT® S2 MAXI
- Bestell-Nr.: 5NA75301WS02

Approbation
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium, Hammerschlag
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Entblendung: V-Blende aus Aluminium, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: streuend
- Symmetrie: symmetrisch, bifokal
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe, 1x HIT-DE l=187 2000W
- Fassung: K12s-36
- Zusatz: VG zwingend erforderlich, ZG angebaut

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: ohne VG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, sandgestrahlt, natur
- Tragbügel: Stahl, verzinkt
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas


Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Traverse
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 400V, AC, 380..415V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 690mm
- Höhe: 452mm
- Gewicht: 21,7kg

Maße:

5NA75301WS02 **S2MAXI,1x2000W,HITDE,L187,o.VG,ESG,dir**

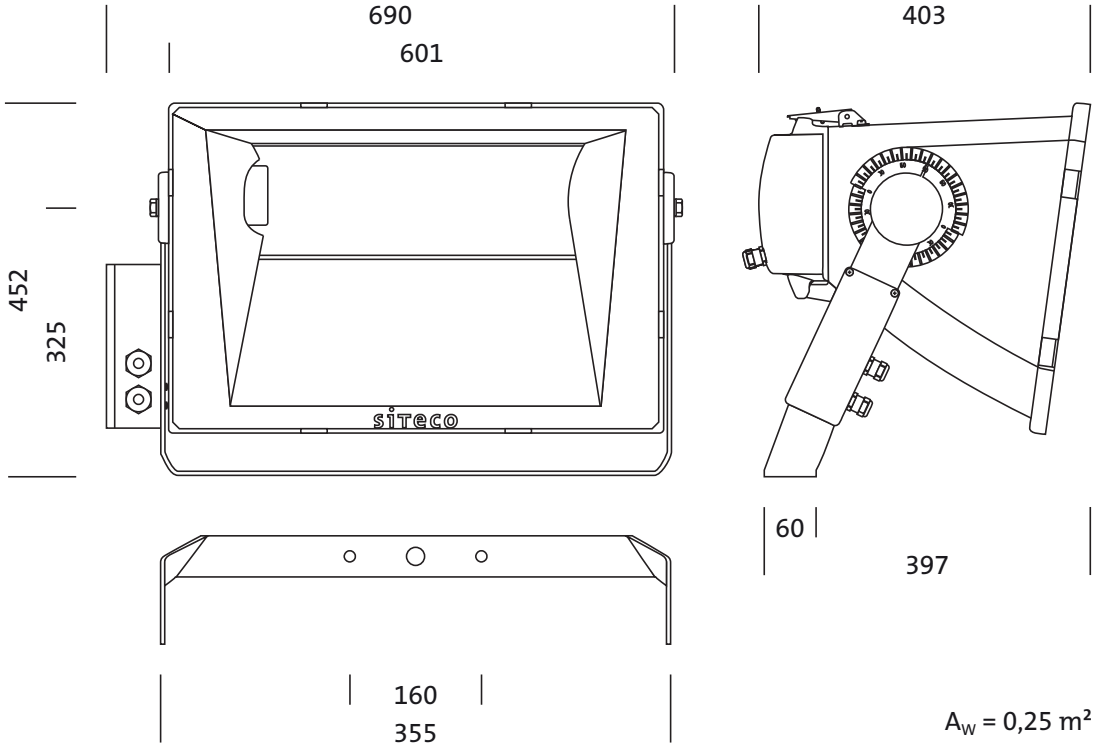

A_W = 0,25 m²