
„Compact“-LAUTSPRECHER-BOX



CBR-006 WR
(mit Regler)

CBR-006 SR
(mit Regler)



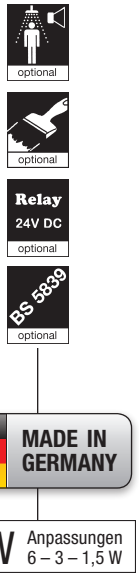

CBS-006 WR
(mit Regler)


CBS-006 SR
(mit Regler)

Beschreibung

Diese ungewöhnlich kleinen und formschönen *„Compact“*-Lautsprecherboxen der Serien -CBS- und -CBR- sind äußerst preiswert, montagefreundlich und attraktiv. Der hochwertige, schlag- und kratzfeste Kunststoff des Korpus sorgt für beste Dröhn- und Schwingfreiheit.
Das „softline“-Design, kombiniert mit einer hochschalldurchlässigen Lochblechabdeckung, ist dezent und modern und wird von Architekten sehr positiv beurteilt.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Der eingebaute, hochwertige Anpassungsübertrager erlaubt die Anpassung jeweils auf 1/1 – 1/2 – 1/4 der Leistung.
- Das Gehäuse ist schlag- und kratzfest und auf Wunsch nachträglich in allen Farben lackierbar.
- Die Modellserie -CBS- (mit offener Rückwand) ist zum Anschrauben und Aufhängen (mit Schlüsselloch) konstruiert.
- Die Modellserie -CBR- ist mit einer Rückwand und einem umlegbaren Montagebügel versehen, der die Drehung des Lautsprechers in jede Richtung erlaubt.
- Ein breitbandiges, leistungsstarkes Lautsprecher-Chassis (Ø 130 mm) mit integriertem Hochtonkegel sorgt für sehr gute Tonübertragung, trotz des kleinen Gehäuses.
- Der eingebaute Lautstärkeregler (mit Drehknopf) befindet sich auf der niederohmigen Seite.
- Diese Gehäuselautsprecher können horizontal, vertikal und an die Decke montiert werden. Die Montageart der Lautsprecher ohne Rückwand und Montagebügel ist diebstahlsicher.

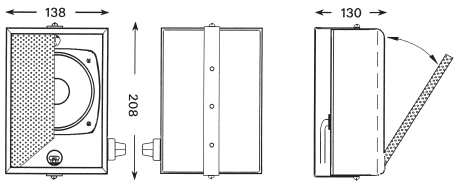


Technische Daten	CBR-006 WR/SR
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	6 (15) W
Anpassungen bei 100 V (in Watt)	6 – 3 – 1,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	180 – 17.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	95,5 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	104 dB @4kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	180°/ 60°/ 45°
Lautsprecher Ø (mm) und Impedanz	130/ 8 Ohm
Außenmaße HxBxT/Gewicht	208 x 138 x 130 mm / ca. 1,3 kg
Farbe Korpus /Lochblech	alpinweiß/weiß (WR) – grau/schwarz (SR)

Modellbezeichnungen (Mit geschlossener Rückwand und Montagebügel)

***Compact*-Gehäuselautsprecher 6 W** **CBR-006WR**
mit 100 V-Übertrager, weiß und eingebautem L-Regler

***Compact*-Gehäuselautsprecher 6 W** ..... **CBR-006 SR**
mit 100 V-Übertrager, schwarz und eingebautem L-Regler

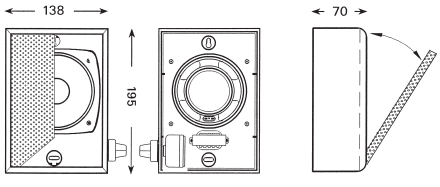

Technische Daten	CBS-006 WR/SR
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	6 (15) W
Anpassungen bei 100 V (in Watt)	6 – 3 – 1,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	190 – 17.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	95,5 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	104 dB @4kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	180°/ 60°/ 45°
Lautsprecher Ø (mm) und Impedanz	130/ 8 Ohm
Außenmaße HxBxT /Gewicht	195 x 138 x 70 mm / ca. 1,0 kg
Farbe Korpus /Lochblech	alpinweiß/weiß (WR) – grau/schwarz (SR)

Modellbezeichnungen

***Compact*-Gehäuselautsprecher 6 W** **CBS-006WR**
mit 100 V-Übertrager, weiß und eingebautem L-Regler

***Compact*-Gehäuselautsprecher 6 W** ..... **CBS-006 SR**
mit 100 V-Übertrager, schwarz und eingebautem L-Regler