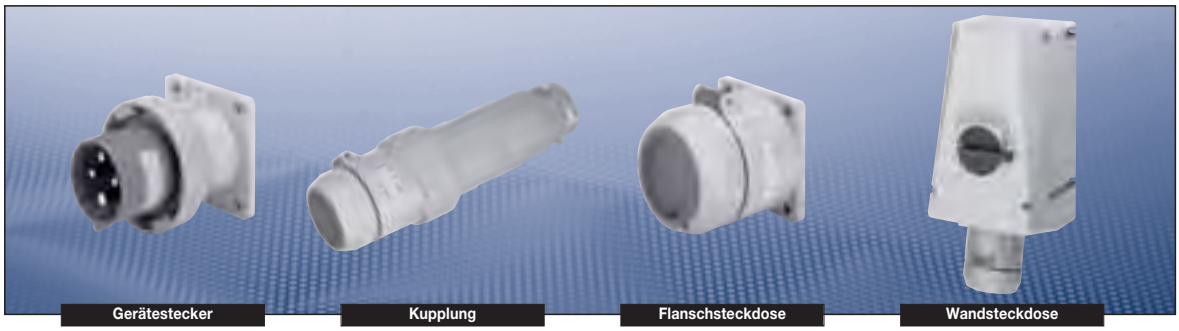



## Technische Daten

| Steckvorrichtung-Industrie nach IEC 60309-1/2 bis 690 V | |
|---|---|
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C bis +40 °C / -40 °C bis +40 °C (optional)[1)] |
| Bemessungsspannung | 690 V |
| Bemessungsstrom | 63 A |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Externe Vorsicherung, max. | ohne therm. Schutz: 63 A |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart nach EN 60529 | IP66 |

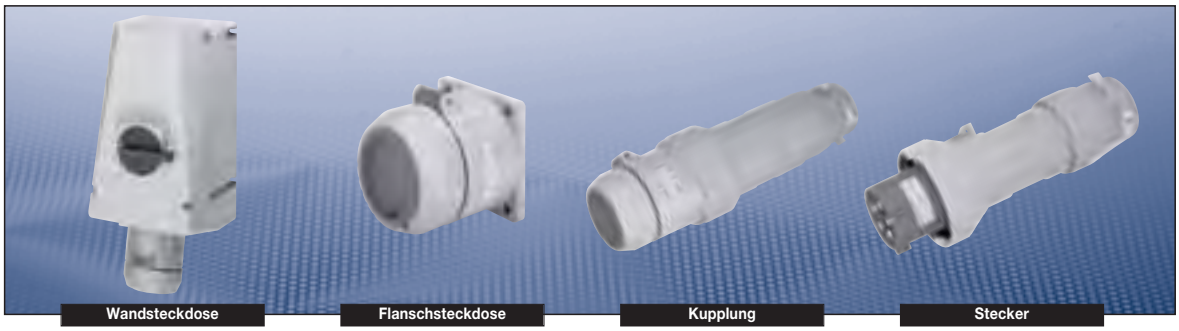
| Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter | |
|---|---|
| Bemessungsein-/ausschaltvermögen AC-23 gem. EN 60947-4 | |
| für Wandsteckdose mit Schalter | $U_e$ 500 V / $I_e$ 58 A |
| Leitungseinführungen | 1 x M50 Ø 22 - 35 mm, 1 x M50 Schraubverschluss Kunststoff |
| Anschlussklemmen | 2 x 4 – 25 mm² mit Schalter<br>2 x 4 – 35 mm² ohne Schalter |
| Gehäusematerial | Glasfaserverstärkter Polyester |

| Stecker | |
|---|---|
| Leitungseinführungen | Ø 19 - 34 mm |
| Anschlussklemmen | 1 x 4 – 16 mm² / 1 x 25 mm² mit Stiftkabelschuh |
| Gehäusematerial | Polyamid |

| Kupplung | |
|---|---|
| Leitungseinführungen | Ø 19 - 34 mm |
| Anschlussklemmen | 1 x 2,5 – 35 mm² |
| Gehäusematerial | Polyamid |

| Flanschsteckdose/Gerätestecker | |
|---|---|
| Anschlussklemmen | 1 x 2,5 – 35 mm² |
| Gehäusematerial | Polyamid |

[1)] Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage



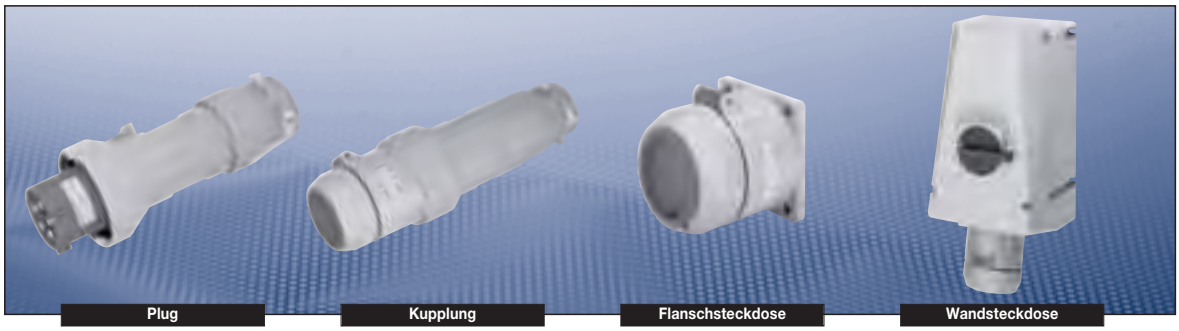

## Bestellangaben

| Spannung | h | Typ | Gewicht ca. | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Typ 63 A 4-polig | | | | |
| 200-250 V |  | Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter | 5,5 kg | **GHG 524 4409 R0001** |
| | | Stecker | 0,75 kg | **GHG 524 7409 R0001** |
| | | Kupplung | 1,2 kg | **GHG 524 3409 R0001** |
| | | Flanschsteckdose | 1,3 kg | **GHG 524 8409 R0001** |
| | 9 | Gerätestecker | 0,9 kg | **GHG 524 9409 R0001** |
| 380-415 V |  | Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter | 5,5 kg | **GHG 524 4406 R0001** |
| | | Stecker | 0,75 kg | **GHG 524 7406 R0001** |
| | | Kupplung | 1,2 kg | **GHG 524 3406 R0001** |
| | | Flanschsteckdose | 1,3 kg | **GHG 524 8406 R0001** |
| | 6 | Gerätestecker | 0,9 kg | **GHG 524 9406 R0001** |
| 480-500 V |  | Wandsteckdose Verriegelungs-Schalter | 5,5 kg | **GHG 524 4407 R0001** |
| | | Stecker | 0,75 kg | **GHG 524 7407 R0001** |
| | | Kupplung | 1,2 kg | **GHG 524 3407 R0001** |
| | | Flanschsteckdose | 1,3 kg | **GHG 524 8407 R0001** |
| | 7 | Gerätestecker | 0,9 kg | **GHG 524 9407 R0001** |
| 600-690 V |  | Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter | 5,5 kg | **GHG 524 4405 R0001** |
| | | Stecker | 0,75 kg | **GHG 524 7405 R0001** |
| | | Kupplung | 1,2 kg | **GHG 524 3405 R0001** |
| | | Flanschsteckdose | 1,3 kg | **GHG 524 8405 R0001** |
| | 5 | Gerätestecker | 0,9 kg | **GHG 524 9405 R0001** |
| Typ 63 A 5-polig | | | | |
| 200/250 V bis 380/415 V |  | Wandsteckdose mit Verriegelungs-Schalter | 5,6 kg | **GHG 524 4506 R0001** |
| | | Stecker | 0,8 kg | **GHG 524 7506 R0001** |
| | | Kupplung | 1,3 kg | **GHG 524 3506 R0001** |
| | | Flanschsteckdose | 1,4 kg | **GHG 524 8506 R0001** |
| | 6 | Gerätestecker | 1,0 kg | **GHG 524 9506 R0001** |

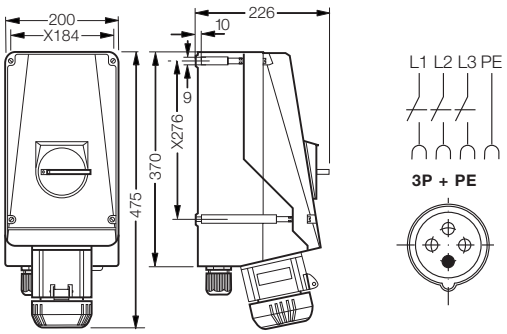
Andere Spannungsbereiche und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

## Zubehör

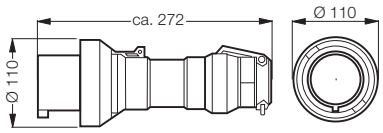
| Steckerschutzkappe für Stecker | | |
|---|---|---|
| **Typ** | **BE** | **Bestell-Nr.** |
| Stiftkabelschuh 25 mm² | 5 | **GHG 510 1916 R0001** |
| Steckerschutzkappe 4-polig/5-polig | 1 | **GHG 510 1901 R0006** |



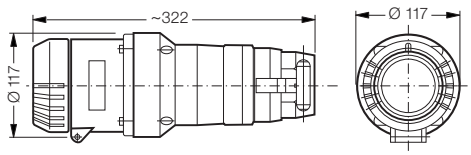

## Maßzeichnungen | Schaltschema



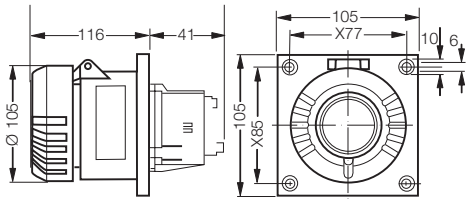

Wandsteckdose 4-polig



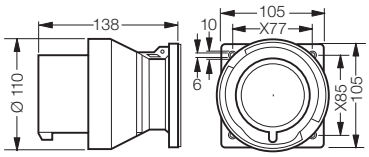

Stecker 4-polig



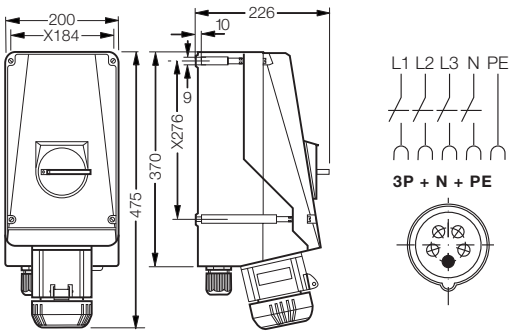

Kupplung 4-polig



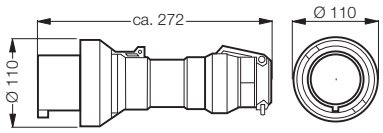

Flanschsteckdose 4-polig



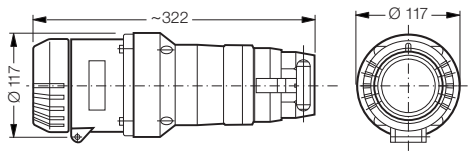

Gerätestecker 4-polig



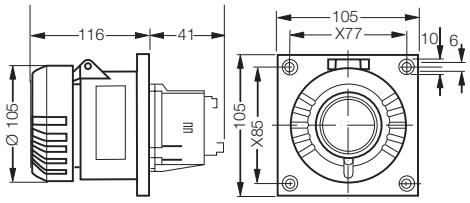

Wandsteckdose 5-polig



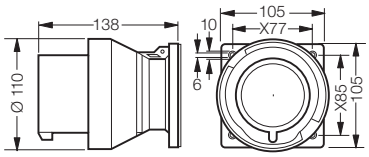

Stecker 5-polig




Kupplung 5-polig




Flanschsteckdose 5-polig




Gerätestecker 5-polig

X = Befestigungsmaß

Maßangaben in mm