ESQ 35/4



Kurzinformation

Schallgedämmter Radialventilator für Innen- und Außenmontage, Wechselstrom, DN 355

Einsatzbeispiele

Arbeitsstätte, Arbeitsplatzabsaugung, Lagerraum, Werkstatt, Aufenthaltsraum


Artikelnummer	0080.0029

Technische Daten

Fördervolumen	2.800 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	250 W
P_{Max}	250 W
I_{Nenn}	2,35 A
I_{Max}	2,4 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm^2
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	48 kg
Ventilator ausschwenkbar	—
Nennweite	355 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 50 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 50 °C
Schalldruckpegel	43 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	C
EAN	4012799800293
Gesamt L_{WA2}, hoch (Gehäuse-Schallleistungspegel)	57 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	70 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, hoch (Freiausblas-Schallleistungspegel)	75 dB(A)

ESQ 35/4

Kennlinie

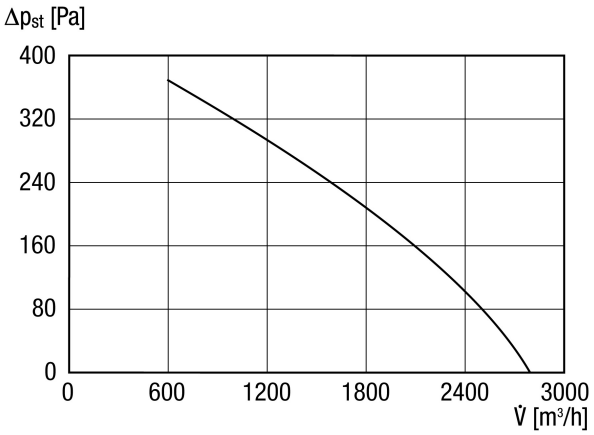

Maße [mm]

① Montagewinkel am Gerät montiert

