Produktinformation Luceo H-L UXP-S 128/54 EDD 03
TOC: 49 041 07

Flache Hängeleuchte. Parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, satiniert. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W.

Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Allgemeinbeleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, satiniert (UXP-S), Reflexionsgrad 98 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.


Leuchtenkörper
Stahlblech, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. Farbe silbergrau (···03).


Anschlussleitungen, Kopfstücke, Lichtbandkupplungen, Seilaufhängungen, 2- oder 4-Punkt, sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Flache Hängeleuchte. Bauhöhe 24 mm. Parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, satiniert. Mit hochreflektiver Oberfläche, Gesamtreflexion 98 %. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau (···03). L x B: 1286 mm x 150 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



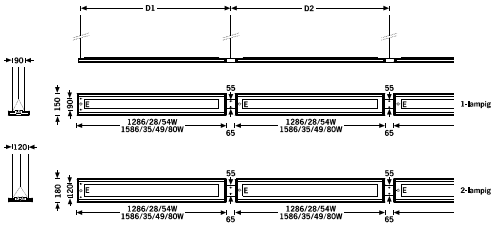




Datei TX011301
1 x T5 28 W


D53
UGR l = 8.5
UGR q = 6.3
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX011470
1 x T5 54 W
···(54W)
D53
UGR l = 10.3
UGR q = 8.2
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX011302
1 x T5 28 W
+ ZDG...
B53
UGR l = 15.5
UGR q = 13.5
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**3,4 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**D53**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,92**

D1 (mm): **1303**
D2 (mm): **1350**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
46 020 00	Luceo ZDG/1/1200/03
46 908 00	Luceo ZDR/1/1200/03
46 911 00	Luceo ZDV/315/28/54
46 912 00	Luceo ZDV/515/28/54
46 928 00	Luceo ZKK/1/03
46 932 00	Luceo ZKP 03
46 934 00	Luceo ZKS/1/03
46 922 00	Luceo ZLK/1/03
46 915 00	Luceo ZZT/315/1000
48 942 00	Luceo ZZT/315/2000
46 916 00	Luceo ZZT/515/1000
48 943 00	Luceo ZZT/515/2000
46 018 00	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
46 918 00	ZAE/03 Ans-Dose eckig vp
61 914 00	ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp
46 035 00	ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp
46 036 00	ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp
46 037 00	ZST/1000 Seilaufh Triangel vp
46 038 00	ZST/2000 Seilaufh Triangel vp

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/10 GMDM Global Material Data Management