Produktinformation Onperla D2 HR LED2000nw ETDD I2
TOC: 60 133 51

LED-Anbau-Downlight als akzentuierende Lichtquelle sowie für die Allgemeinbeleuchtung.

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

LED-System
Leuchtenlichtstrom 1800 lm. Anschlussleistung 26,3 W. Lichtfarbe neutralweiß (nw). Farbtemperatur 4000 K.

Optisches System
Reflektor HR, hochglänzend, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.


Leuchtenkörper
Aluminium, zylindrisch. Farbe SW 306F Noir 200 Feinstruktur (···I2). Integrierter Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau. Funktionsnut im Abschlussring zur werkzeuglosen Aufnahme von Abdeckungen.


Elektrischer Anschluss
2 Leitungseinführungen, mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm².

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar, Dali.

Ausschreibungstext
LED-Anbau-Downlight als akzentuierende Lichtquelle sowie für die Allgemeinbeleuchtung. Mit integriertem LED-Modul. Leuchtenlichtstrom 1800 lm. Anschlussleistung 26,3 W. Lichtfarbe neutralweiß (nw). Farbtemperatur 4000 K. Reflektor HR, hochglänzend, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar. Leuchtenkörper Aluminium, zylindrisch. Farbe SW 306F Noir 200 Feinstruktur (···I2). Integrierter Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau. Funktionsnut im Abschlussring zur werkzeuglosen Aufnahme von Abdeckungen. 2 Leitungseinführungen, mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm². Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar, Dali.




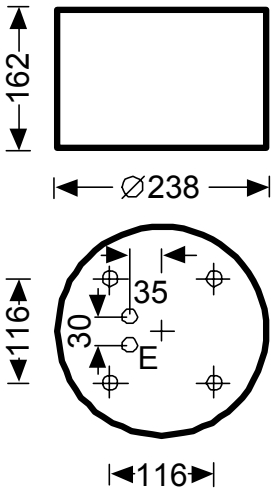




Datei TX035877
A50
UGR l = 24.0
UGR q = 24.0
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX035889
+ DD 01
A50
UGR l = 24.0
UGR q = 24.0
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX035891
+ RI-PC 01
A50
UGR l = 21.1
UGR q = 21.1
Eta LB 0,89

c0-c180
c90-c270

Farbe	SW 306F Noir 200 Feinstruktur (···I2)
Gewicht	**3,0 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
mit PC-Kopfstücken	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Eta $_{LB}$	**0,92**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
51 986 00	Inperla C2 AG-PC 01
52 006 00	Inperla C2 AZ-PC 01
51 988 00	Inperla C2 DA 01
51 990 00	Inperla C2 DA-M 01
51 992 00	Inperla C2 DA-TM 01
51 994 00	Inperla C2 DD 01
51 996 00	Inperla C2 RI-PC 01
52 029 00	Inperla C2 RI-PC blue 01
52 031 00	Inperla C2 RI-PC green 01
52 032 00	Inperla C2 RI-PC red 01
52 030 00	Inperla C2 RI-PC yellow 01

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/18 GMDM Global Material Data Management