
(mit 100 V-Übertrager) DRUCKKAMMERLAUTSPRECHER

10 W
15 W
20 W



Druckkammerlautsprecher, mit 100 V-Übertrager . . . . . **DH-110 R**
Druckkammerlautsprecher, mit 100 V-Übertrager . . . . . **DH-115 R**
Druckkammerlautsprecher, mit 100 V-Übertrager . . . . . **DH-120 R**

10 W
15 W



Druckkammerlautsprecher, mit 100 V-Übertrager . . . . . **DH-010 F**
Druckkammerlautsprecher, mit 100 V-Übertrager . . . . . **DH-015 F**

25 W
35 W




Druckkammerlautsprecher, mit 100 V-Übertrager . . . . . **DH-125 F**
Druckkammerlautsprecher, mit 100 V-Übertrager . . . . . **DH-135 F**

Beschreibung

Sehr stabil und attraktiv aufgebaute Druckkammerlautsprecher mit eingebautem 100 V-Übertrager. Die Geräte sind aus hochwertigem Kunststoff und dadurch schlag- und kratzfest.
Die angenehme Farbzusammenstellung paßt sich der jeweiligen Umgebung günstig an. Selbstverständlich ist es auch möglich, die Lautsprecher gemäß Architektenwünschen umzulackieren.
Der Montagebügel ist voll umlegbar und daher sehr montagefreundlich.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Der komplette Aufbau des Druckkammerlautsprechers hat die höchste Schutzart, IP 66.
- Das vierpolige Anschlußkabel (für verschiedene Anpassungen) wird wasserdicht eingeführt.
- Der Impedanzwechsel erfolgt durch Anklemmen der entsprechend bezeichneten Kabel-Adern.
- Das Druckkammersystem ist für hervorragenden Schalldruck ausgelegt und ist bei dem jeweiligen Modell verschieden bzw. abhängig von der Anpassung.

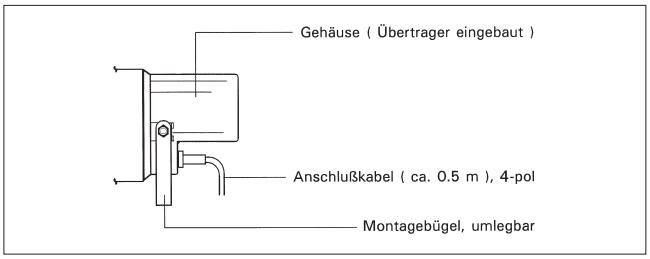

Technische Daten	DH-110 R DH-115 R DH-120 R	DH-010 F DH-015 F	DH-125 F DH-135 F
Nennbelastbarkeit	DH-110R: 10 W DH-115R: 15 W DH-120R: 20 W	DH-010F: 10 W DH-015F: 15 W	DH-125F: 25 W DH-135F: 35 W
Grundimpedanz	8 Ohm	8 Ohm	16 Ohm
Frequenzbereich (±10dB)	250 – 8.000 Hz	350 – 6.000 Hz	180 – 8.000 Hz
Anpassungen bei 100 V	DH-110R: 10 – 5 – 2,5 W	DH-010F: 10 – 5 – 2,5 W	DH-125F: 25 – 15 – 7,5 W
	DH-115R: 15 – 10 – 5 W	DH-015F: 15 – 10 – 5 W	DH-135F: 35– 17,5 – 10 W
	DH-120R: 20 – 15 – 10 W		
Schalldruck 1 W/1m	DH-110R: 105dB	DH-010F: 104dB	DH-125F: 107dB
	DH-115R: 106dB	DH-015F: 105dB	DH-135F: 108dB
	DH-120R: 107dB		
SPL Pmax/1m	DH-110R: 115dB	DH-010F: 113dB	DH-125F: 123dB
	DH-115R: 118dB	DH-015F: 115dB	DH-135F: 125dB
	DH-120R: 121dB		
Schutzart gemäß	IP-66	IP-66	IP-66
Gewicht	ca. 1,6 kg	ca. 1,2 kg	ca. 3,7 kg
Maße (mm) (H x B x L)	210 x 210 x 280	135 x 120 x 190	220 x 400 x 408
Farbe und Material	weiß/grau, Kunstst.	grau, Kunstst.	grau, Kunstst.