
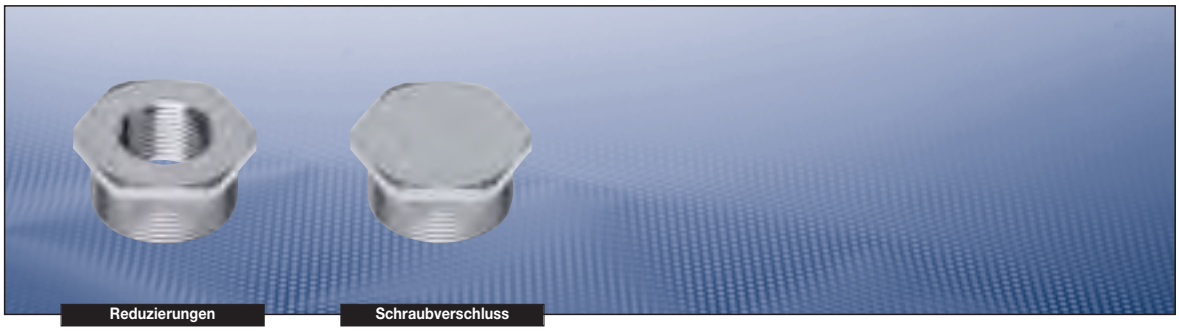


Reduzierungen | Schraubverschluss

Technische Daten

Ex-d Leitungseinführungen Metallausführung Reduzierungen | Schraubverschluss | Adapter ISO-NPT	
Kennzeichnung nach 94/9/EG	Ex II 2 G Ex e II / Ex d IIC / Ex II 2 D Ex tD
EG-Baumusterprüfbescheinigung	LCIE 98 ATEX 0001 U
zulässige Umgebungstemperatur	–40 °C bis +100 °C
Schutzart nach EN 60529	IP66 / IP68 - 10 bar
Gehäusematerial	Messing vernickelt (Edelstahl, Bronze, Messing natur optional)

Bitte verwenden Sie Dichtungsringe (siehe Seite 8.18).

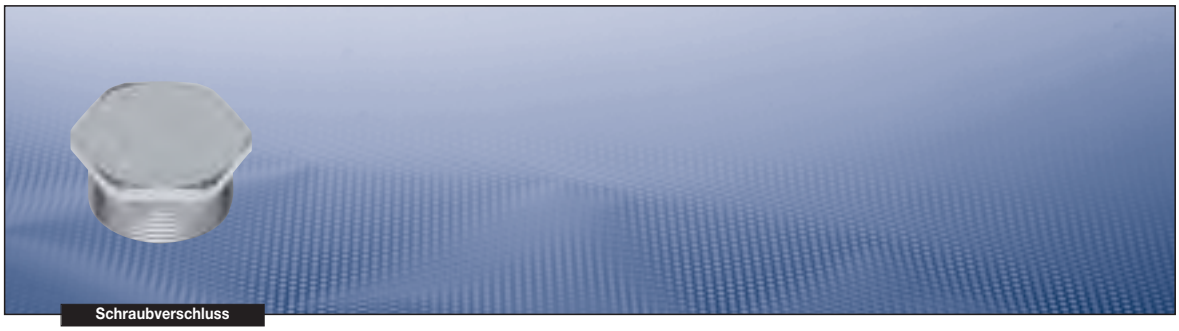

Schraubverschluss

Bestellangaben

Gewinde 1 (male)	A mm	L mm	E mm	Bestell-Nr.
Schraubverschluss mit ISO-Gewinde, MsNi				
M12 x 1,5	14	2,8	15	**CAP 190 124**
M16 x 1,5	18	3,0	15	**CAP 190 164**
M20 x 1,5	23	3,0	15	**CAP 190 204**
M25 x 1,5	28	3,5	15	**CAP 190 254**
M32 x 1,5	36	4,0	15	**CAP 190 324**
M40 x 1,5	44	4,0	15	**CAP 190 404**
M50 x 1,5	54	5,0	16	**CAP 190 504**
M63 x 1,5	67	5,5	17	**CAP 190 634**
Schraubverschluss mit NPT-Gewinde, MsNi				
1/4 “	14	2,8	12	**CAP 190 194**
3/8 “	18	2,8	12	**CAP 190 294**
1/2 “	22	3,0	16	**CAP 190 394**
3/4 “	28	3,0	16	**CAP 190 494**
1 “	36	3,5	20	**CAP 190 594**
1 “ 1/4	44	4,0	20	**CAP 190 694**
1 “ 1/2	50	5,0	20	**CAP 190 794**
2 “	64	5,5	20	**CAP 190 894**
2 “ 1/2	75	6,0	28	**CAP 190 994**
3 “	90	8,0	30	**CAP 191 094**
3 “ 1/2	110	10,0	32	**CAP 191 194**
4 “	120	11,0	32	**CAP 191 294**

Bitte verwenden Sie Dichtungsringe (siehe Seite 8.18).