ESQ 40/4



Kurzinformation

Schallgedämmter Radialventilator für Innen- und Außenmontage, Wechselstrom, DN 400

Einsatzbeispiele

Arbeitsstätte, Arbeitsplatzabsaugung, Lagerraum, Werkstatt, Aufenthaltsraum


Artikelnummer	0080.0030

Technische Daten

Fördervolumen	4.500 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	550 W
P_{Max}	550 W
I_{Nenn}	4,75 A
I_{Max}	4,8 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm^2
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	52 kg
Ventilator ausschwenkbar	—
Nennweite	400 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 50 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 50 °C
Schalldruckpegel	49 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	C
EAN	4012799800309
Gesamt L_{WA2}, hoch (Gehäuse-Schallleistungspegel)	62 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	74 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, hoch (Freiausblas-Schallleistungspegel)	77 dB(A)

ESQ 40/4

Kennlinie

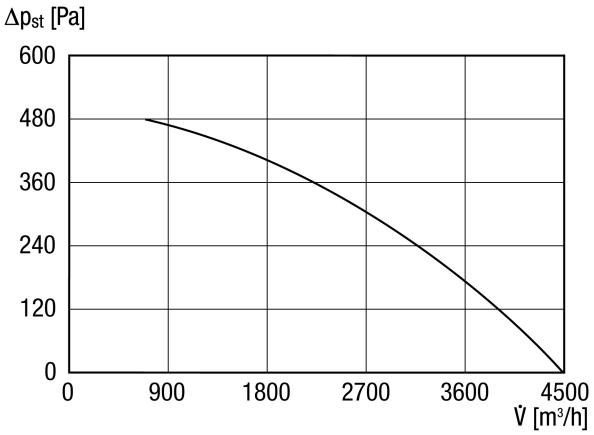

Maße [mm]

① Montagewinkel am Gerät montiert

