
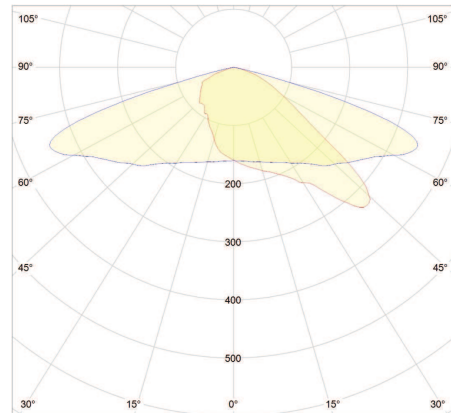


Datenblatt zum Artikel

LED-Strassenleuchte BELUGAmicro 20W 4000K ohne Mastadapter

ArtNr.: 3454



- + Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- + Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- + Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- + Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- + Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 80.000h sorgt für geringe Wartungskosten

Abstrahlwinkel: 135/50°

Dimmbar: nicht dimmbar

Eingangsspannung: 110-240 V AC / 176-276 V DC

Ersetzt Leuchtmittel bis zu: 50-80 W (HQL)

Farbe der Abdeckung: klar

Farbtemperatur in Kelvin: 4000

Farbwiedergabeindex: Ra > 75

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 7 Jahre

Gewicht: 3,5 kgt

IK Schutzgrad: IK09

Lebensdauer: ca. 80.000 h bei 25°C

Lichtfarbe: neutralweiß

Lichtquelle: 8x CREE XP-G2® LED

Mastaufnahme: abhängig vom Adapter

Material der Abdeckung: ESG-Sicherheitsglas

Material des Gehäuses: Aluminium

Schaltzyklen: > 160.000

Schutzart: IP66

Schutzklasse: I

Temperaturbereich: -40°C bis +50°C

Überspannungsschutz: bis 10.000 V

UV-beständig: nein

Abmessung Länge in mm: 388

Abmessungen Breite in mm: 190

Abmessungen Höhe in mm: 92

Leistungsaufnahme in W: 20

Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 1925

Verbrauch kWh/1000 h: 20

Gewicht: 3.10 kg