PRODUKTDATENBLATT

ERK 100 ST



Kurzinformation

Diagonal-Ventilator, für Rohreinbau, zweistufig mit Nachlaufrelais, einstellbar von 3 bis 15 Minuten

Einsatzbeispiele

Fabrikationsstätte, Lagerraum, Aufenthaltsraum, Ausstellungsraum, Werkstatt


Artikelnummer	0080.0176

Technische Daten

Fördervolumen	160 m³/h/250 m³/h
Drehzahl	1.700 1/min/2.300 1/min
Drehzahlsteuerbar	—
Reversierbarkeit	—
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	18 W/30 W
I_{Max}	0,1 A/0,18 A
Schutzart (IP)	44
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Polypropylen
Gewicht	2,1 kg
Nennweite	100 mm
Sortiment	C
EAN	4012799801764
Gesamt L_{WA5}, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	55 dB(A)

ERK 100 ST

Kennlinie

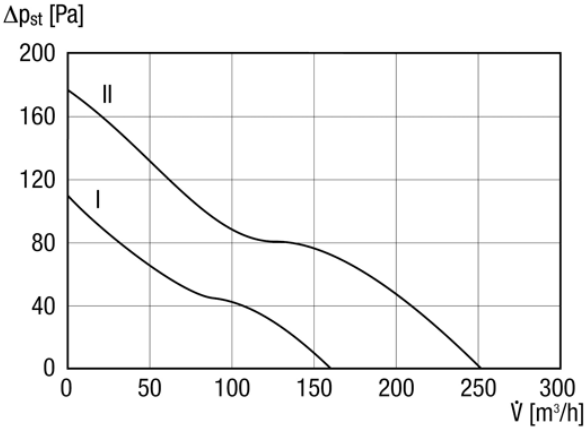

Maße [mm]

