
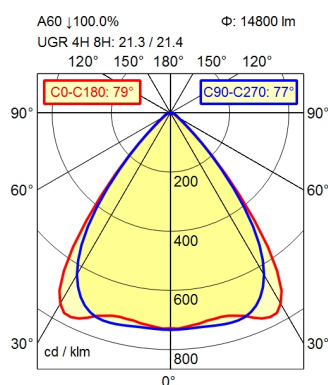




#### Bestückung

#### Betriebsgerät

#### Anschlusswerte

#### Leistungsaufnahme

#### Optik

#### Lichtstrom

#### Lichtart/-farbe

#### Farbtemperatur

#### Farbwiedergabe

#### Lichtverteilung

#### Direktanteil

#### Ausstrahlungswinkel

#### Farbtoleranz

#### Entblendung

#### Max. Leuchtdichte (L65)

#### UGR-Klasse (4H 8H) <sup>1)</sup>

#### Schutzart

#### Schutzklasse

#### Technik

#### Gehäuse

#### Leuchtmittelabdeckung

#### Gewicht

#### Befestigung

#### minimale Umgebungstemperatur

#### maximale Umgebungstemperatur

#### Schlagfestigkeit

#### Lebensdauer LED

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 86 W

W Optik, breitstrahlend

ca. 14.800 lm

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

ca. 100 %

79° / 77°

< 3 SDCM

Optik

≤ 8.500 cd/m<sup>2</sup>

≤ 22

IP 54

I

Schaltbar

Aluminium; Pulverbeschichtet; Weiß

Acryl (PMMA); Satine

ca. 2,2 kg

(separat erhältlich)

0 °C

41 °C

IK05

L80B50 50.000h

<sup>1)</sup> gemäß DIN EN 12464-1:2021