



Logotec LED Fluter

mit LED

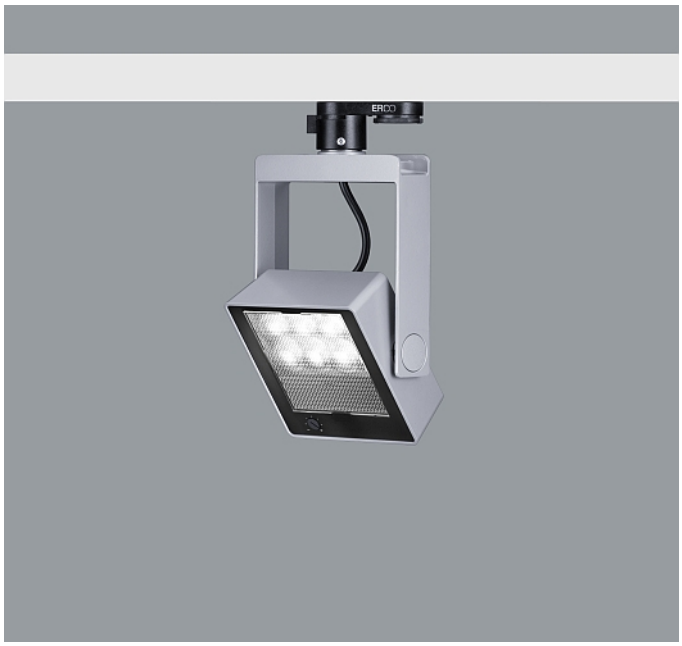

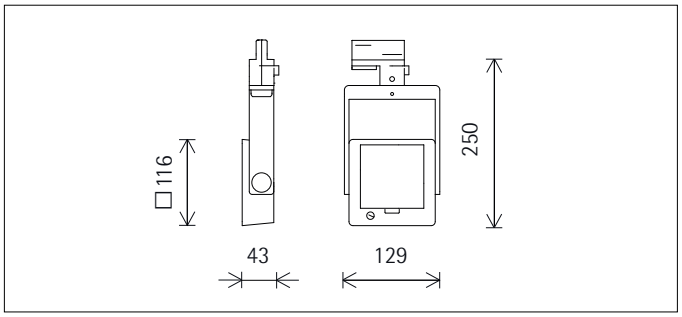






72518.000 Silber
LED 14W 1080lm 5500K Tageslichtweiß
Version 1
Spherolitlinse oval flood

Produktbeschreibung
Gehäuse und Bügel: Aluminiumguss, pulverbeschichtet. 0°-90° schwenkbar. Bügel am 3-Phasen-Adapter 360° drehbar.
Elektronisches Betriebsgerät, dimmbar. Potentiometer zur Helligkeitsregelung 10%-100%.
ERCO 3-Phasen-Adapter: Kunststoff.
Revisionierbares LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte. Kollimatoroptik aus optischem Polymer. Linse 90° versetzt montierbar.
Frontabdeckung: Kunststoff, schwarz.
Dimmen mit externen Dimmern (Phasenabschnitt) möglich.
Lieferbar ab 2. Quartal 2011
Gewicht 0,75kg



LED 14W 1080lm 5500K

h(m)	E(lx)	D(m)	
		C0	C90
		56°	19°
1	2058	1.06	0.33
2	514	2.13	0.67
3	229	3.19	1.00
4	129	4.25	1.34
5	82	5.32	1.67





Montage
ERCO 3-Phasen-Stromschiene
Hi-trac 3-Phasen-Stromschiene
Monopoll 3-Phasen-Stromschiene
1-Phasen-Punktauslass

ERCO Leuchten GmbH
Brockhauser Weg 80-82
58507 Lüdenscheid
Germany
Tel.: +49 2351 551 100
Fax: +49 2351 551 555
info.de@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Engerthstrasse 151/Loft e.6
1020 Wien
Austria
Tel.: +43 1 798 84 94 0
Fax: +43 1 798 84 95
info.at@erco.com

Technische Region: 230V/50Hz
Technische und formale Änderungen vorbehalten.
Edition: 25.10.2010
Aktuelle Version unter
www.erco.com/72518.000

ERCO

Logotec LED Fluter

Planungsdaten

Reinigung (a)	1				2				3			
Umgebung	P	C	N	D	P	C	N	D	P	C	N	D
LMF	0.96	0.94	0.90	0.86	0.93	0.91	0.86	0.81	0.92	0.90	0.84	0.79
RSMF	0.96	0.92	0.87	0.81	0.96	0.92	0.87	0.81	0.96	0.92	0.87	0.81

Betriebsdauer (h)	1000	30000	20000	40000	10000	50000
LLMF	0.98	0.82	0.87	0.77	0.93	0.72
LSF	1	1	1	1	1	1

MF	LMFxRSMFxLLMFxLSF	
MF	Wartungsfaktor	Maintainance Factor
LMF	Leuchtenwartungsfaktor	Lumiaire Maintenance Factor
RSMF	Raumwartungsfaktor	Room Surface Maintenance Factor
LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor	Lamp Lumens Maintenance Factor
LSF	Lampenlebensdauerfaktor	Lamp Survival Factor
P	sehr sauberer Raum	Room pure
C	sauberer Raum	Room clean
N	normal verschmutzter Raum	Room normal
D	verschmutzter Raum	Room dirty