

VIP-2/SC/FLK20

Artikelnummer: 2315049

Abbildung zeigt eine 16-polige Variante

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315049>

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsklinken für Federleisten, Polzahl 20



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356313278
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08500
Katalogseitenangabe	Seite 278 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
02.09.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	60 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Polzahl	20

Breite	55,1 mm
Höhe	56 mm
Tiefe	65,5 mm
Statusanzeige	nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M 3
Anschluss 2	Flachbandkabelanschluss
Anschlussart	Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13
Polzahl	20

Approbationen



Approbationen

CSA, CUL, UL

CSA

Nennspannung U _N	125 V
Nennstrom I _N	1 A

AWG/kcmil	30-12
CUL	
Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	1 A
AWG/kcmil	30-12
UL	
Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	1 A
AWG/kcmil	30-12

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Kabel/Leiter		
2296391	FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit 20-poligen Federleisten, 1:1 Verbindung, u.a. verwendbar für MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, Polzahl: 20, Kabellänge 0,5 m
2296401	FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit 20-poligen Federleisten, 1:1 Verbindung, u.a. verwendbar für MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, Polzahl: 20, Kabellänge 1,0 m
2296472	FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit 20-poligen Federleisten, 1:1 Verbindung, u.a. verwendbar für MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, Polzahl: 20, Kabellänge 1,5 m
2296485	FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit 20-poligen Federleisten, 1:1 Verbindung, u.a. verwendbar für MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, Polzahl: 20, Kabellänge 2,0 m
2296498	FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit 20-poligen Federleisten, 1:1 Verbindung, u.a. verwendbar für MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, Polzahl: 20, Kabellänge 3,0 m
2296508	FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit 20-poligen Federleisten, 1:1 Verbindung, u.a. verwendbar für MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, Polzahl: 20, Kabellänge 4,0 m
2296511	FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit 20-poligen Federleisten, 1:1 Verbindung, u.a. verwendbar für MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, Polzahl: 20, Kabellänge 6,0 m
2296524	FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit 20-poligen Federleisten, 1:1 Verbindung, u.a. verwendbar für MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, Polzahl: 20, Kabellänge 8,0 m
2296537	FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit 20-poligen Federleisten, 1:1 Verbindung, u.a. verwendbar für MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, Polzahl: 20, Kabellänge 10,0 m


2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Rundkabel, mit Konfektionierung, nicht geschirmt, Kabellänge variabel
2318619	VIP-CAB-FLK20-0,14/...	Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 20-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt über einen mit 90° und einen mit 180° angeschlagenen Steckverbinder, Kabellänge: variabel
2318541	VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M	Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 20-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt über einen mit 90° und einen mit 180° angeschlagenen Steckverbinder, Kabellänge: 0,5 m
2318554	VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M	Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 20-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt über einen mit 90° und einen mit 180° angeschlagenen Steckverbinder, Kabellänge: 1 m
2318567	VIP-CAB-FLK20/0,14/1,5M	Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 20-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt über einen mit 90° und einen mit 180° angeschlagenen Steckverbinder, Kabellänge: 1,5 m
2318570	VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M	Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 20-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt über einen mit 90° und einen mit 180° angeschlagenen Steckverbinder, Kabellänge: 2 m
2318583	VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M	Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 20-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt über einen mit 90° und einen mit 180° angeschlagenen Steckverbinder, Kabellänge: 3 m
2318596	VIP-CAB-FLK20/0,14/4,0M	Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 20-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt über einen mit 90° und einen mit 180° angeschlagenen Steckverbinder, Kabellänge: 4 m
2318606	VIP-CAB-FLK20/0,14/6,0M	Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 20-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt über einen mit 90° und einen mit 180° angeschlagenen Steckverbinder, Kabellänge: 6 m

Markierung

0818111	UC-TM 4	UniCard-Matten, zur Beschriftung von Klemmen mit Zackbandnut, 120-teilig, beschriftbar mit BLUEMARK X1 und CMS-P1-PLOTTER, Farbe: weiß
0818085	UC-TM 6	UniCard-Matten, zur Beschriftung von Klemmen mit Zackbandnut, 80-teilig, beschriftbar mit BLUEMARK X1 und CMS-P1-PLOTTER, Farbe: weiß
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Zackband, unbedruckt: 4-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, ausreichend für 100 Klemmen, für eine Klemmenbreite von 22 mm, Farbe: weiß
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Zackband unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, pro Verpackung ausreichend für 100 Klemmen

Zeichnungen

Schaltplan

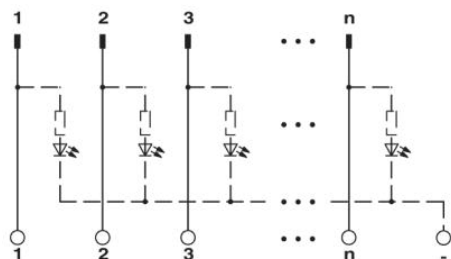

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten