Übersicht Produktdaten:
5NA247E1MT0MS08

DL®500MIDI,1x50W,HST/E,VVG,TS,ESG,dir












Produktbeschreibung

DL® 500 MIDI, Mastleuchte, primäre Lichtlenkung mit Radial-Facettenoptik, aus Kunststoff, Alu bedampft, feinfacettiert, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, teilweise Bedruckung im Siebdruckverfahren, weißaluminium (RAL 9006), KB1 mit röhrenförmiger Lampe/KB2 mit Ellipsoid-Lampe, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, für 1 x HST | HSE 50W, Überlagerungs-Zündgerät mit Abschaltautomatik, Vorschaltgerät: VVG mit Thermoschutzschalter, parallel kompensiert, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, kugelsegmentförmig, aus Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 897 mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz), Mastaufsatz-Element, aus Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE,




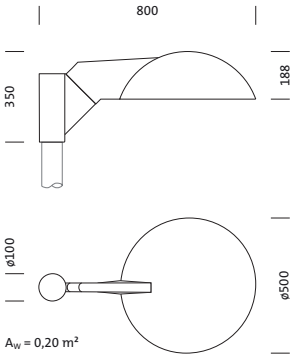

Bestückung:	1x HST | HSE 50W
Fassung:	E27
Gew. (kg):	14,5
Bestell-Nr.:	5NA247E1MT0MS08
EAN:	4039806316356

Lichttechnik

5NA247E1MT0MS08
1 x HST 50W/220 ϕ 4000 lm




C 0/180 C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G4

Planungsdaten

Lichtpunkthöhe 6 m Neigung 0°

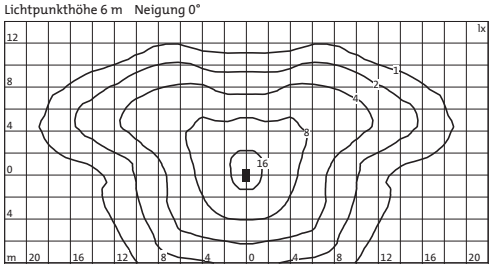

Details Produktdaten:

5NA247E1MT0MS08

DL®500MIDI,1x50W,HST/E,VVG,TS,ESG,dir



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Mastleuchte
- Familie: DL® 500 MIDI
- Bestell-Nr.: 5NA247E1MT0MS08

Approbation
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Lichtemission
- Lichtemission: 0%

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Radial-Facettenoptik aus Kunststoff, Alu bedampft, feinfacettiert
- Abdeckung: Abdeckscheibe, teilweise Bedruckung im Siebdruckverfahren
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: Natriumdampf-Hochdrucklampe, 1x HST | HSE 50W
- Fassung: E27
- Zusatz: automatische allpolige Netzabschaltung beim Öffnen des Geräteträgers

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: VVG m. Thermoschutz

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), kugelsegmentförmig
- Mastaufsatz-Element: Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas


Montage
- Montageart, Montageort: Aufsatz, auf dem Mast

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 897mm
- Mastkopf: für Zopfmaß: d x l = 76 x 100mm (Aufsatz)
- Gewicht: 14,5kg

Maße:

5NA247E1MT0MS08 **DL®500MIDI,1x50W,HST/E,VVG,TS,ESG,dir**

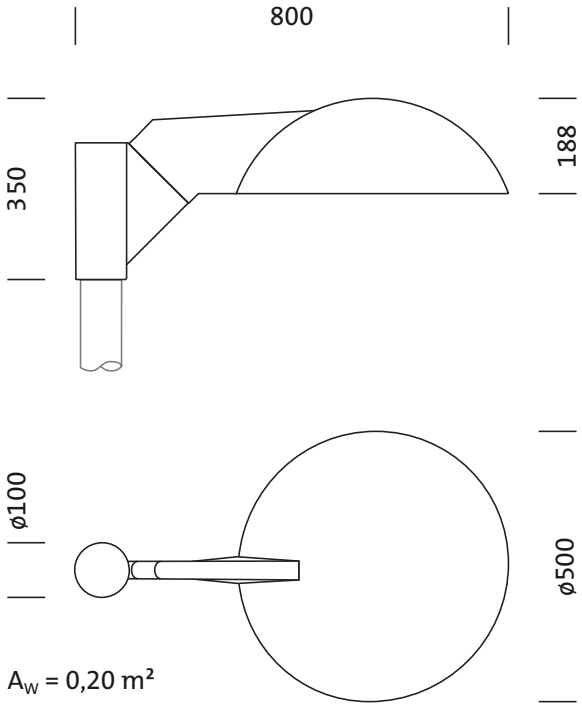

A_W = 0,20 m²