Produktinformation Belviso C1 600 CDP LED3900nw ETDD GST
TOC: 60 715 51

Leuchtentyp
LED-Einbauleuchte. Mit 4 integrierten LED-Paneelen.

Montagearten
Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Ausführung M73. Für Achsmaß 600 x 600 mm.


Optisches System
Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

LED-System
LED System bestehend aus 4 integrierten LED-Paneelen. Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 40 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 98 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit umlaufender, planer Lichtrahmung. Maße (B x L) 595 x 595 mm, Leuchtenhöhe 113 mm, Deckenausschnitt 585 x 585 mm.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar (DALI). Mit integriertem 3-poligem Schnellstecksystem Wieland GST 18i3 sowie 2-poligem BST 14/2.






Datei TX036880
UGR l = 17.4
UGR q = 17.3

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**7,6 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
η_{LB}	**1,00**

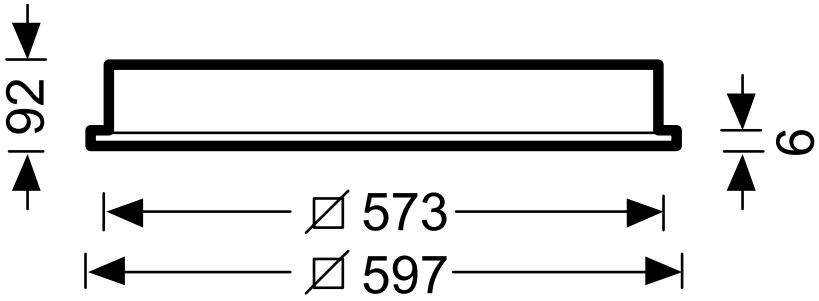

Ausschreibungstext
LED-Einbauleuchte. Mit 4 integrierten LED-Paneelen. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Ausführung M73. Für Achsmaß 600 x 600 mm. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. LED System bestehend aus 4 integrierten LED-Paneelen. Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 40 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 98 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit umlaufender, planer Lichtrahmung. Maße (B x L) 595 x 595 mm, Leuchtenhöhe 113 mm, Deckenausschnitt 585 x 585 mm. Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar (DALI). Mit integriertem 3-poligem Schnellstecksystem Wieland GST 18i3 sowie 2-poligem BST 14/2.

L x B x H (mm): **597x597x92**
Einbaulänge (mm): **580**
Einbaubreite (mm): **580**

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
56 763 00	Liventy ZBB

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/18 GMDM Global Material Data Management