„Compact“-LAUTSPRECHER-BOX



CBR-004 W
CBR-006 W

CBR-004 S
CBR-006 S

optional

optional

BS 5839
optional

MADE IN GERMANY

in 2 Leistungsklassen
4 Watt – 6 Watt
sinus



CBS-004 W
CBS-006 W


CBS-004 S
CBS-006 S

Beschreibung

Diese ungewöhnlich kleinen und formschönen *„Compact“*-Lautsprecherboxen der Serien -CBS- und -CBR- sind äußerst preiswert, montagefreundlich und attraktiv. Der hochwertige, schlag- und kratzfeste Kunststoff des Korpus sorgt für beste Dröhn- und Schwingfreiheit.
Das „softline“-Design, kombiniert mit einer hochschalldurchlässigen Lochblechabdeckung ist dezent und modern und wird von Architekten sehr positiv beurteilt.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Ein breitbandiges, leistungsstarkes Lautsprecher-Chassis (Ø 130 mm) mit integriertem Hochtonkegel sorgt für sehr gute Tonübertragung, trotz des kleinen Gehäuses.
- Die Modellserie -CBS- (mit offener Rückwand) ist zum Anschrauben und Aufhängen (mit Schlüsselloch) konstruiert.
- Die Modellserie -CBR- ist mit einer Rückwand und einem umlegbaren Montagebügel versehen, der die Drehung des Lautsprechers in jede Richtung erlaubt.
- Der eingebaute, hochwertige Anpassungsübertrager erlaubt die Anpassung jeweils auf 1/1 – 1/2 – 1/4 der Leistung.
- Diese Gehäuselautsprecher können horizontal, vertikal und an die Decke montiert werden. Die Montageart der Lautsprecher ohne Rückwand und Montagebügel ist diebstahlsicher.
- Das Gehäuse ist schlag- und kratzfest und auf Wunsch nachträglich in allen Farben lackierbar.

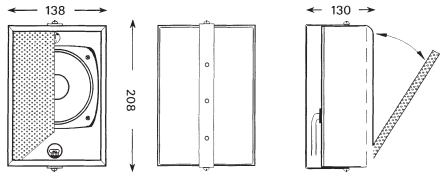


Technische Daten	CBR-004 W/S	CBR-006 W/S
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	4 (15) W	6 (15) W
Anpassungen bei 100 V (in Watt)	4 – 2 – 1 W	6 – 3 – 1,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	180 – 16.500 Hz	180 – 17.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	95 dB	95,5 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	102 dB @4,3Hz	104 dB @4kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	180°/ 60°/ 45°	180°/ 60°/ 45°
Lautsprecher Ø (mm) und Impedanz	130/ 8 Ohm	130/ 8 Ohm
Außenmaße HxBxT (mm)/Gewicht	206x138x130/ca. 1,1 kg	208x138x130/ca. 1,2 kg
Farbe Korpus/Lochblech	alpinweiß/weiß (W) – grau/schwarz (S)	

Modellbezeichnungen (Mit geschlossener Rückwand und Montagebügel)

Compact-Gehäuselautsprecher 4 W, 100 V... **CBR-004 W**
Compact-Gehäuselautsprecher 6 W, 100 V... **CBR-006 W**

Compact-Gehäuselautsprecher 4 W, 100 V.... **CBR-004 S**
Compact-Gehäuselautsprecher 6 W, 100 V.... **CBR-006 S**

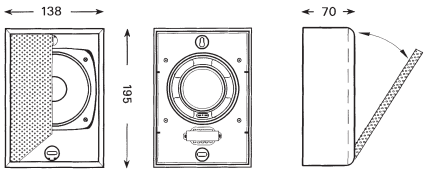

Technische Daten	CBS- 004 W/ S	CBS- 006 W/ S
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	4 (15) W	6 (15) W
Anpassungen bei 100 V (in Watt)	4 – 2 – 1 W	6 – 3 – 1,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	180 – 16.500 Hz	190 – 17.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	95 dB	95,5 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	102 dB @4,3Hz	104 dB @4kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	180°/ 60°/ 45°	180°/ 60°/ 45°
Lautsprecher Ø (mm) und Impedanz	130/ 8 Ohm	130/ 8 Ohm
Außenmaße HxBxT (mm)/Gewicht	195x138x70/ca. 0,8 kg	195x138x70/ca. 0,9 kg
Farbe Korpus/Lochblech	alpinweiß/weiß (W) – grau/schwarz (S)	

Modellbezeichnungen

Compact-Gehäuselautsprecher 4 W, 100 V... **CBS-004 W**
Compact-Gehäuselautsprecher 6 W, 100 V... **CBS-006 W**

Compact-Gehäuselautsprecher 4 W, 100 V.... **CBS-004 S**
Compact-Gehäuselautsprecher 6 W, 100 V.... **CBS-006 S**