


Bussystem AS-Interface

AC1147

Passiver AS-i-Busabschluss

Leitungsverlängerung bis 200 m ohne
zusätzlichen Repeater möglich
Verbesserung der Signalqualität
Versorgungsspannungs-
Überwachung durch 2 LEDs

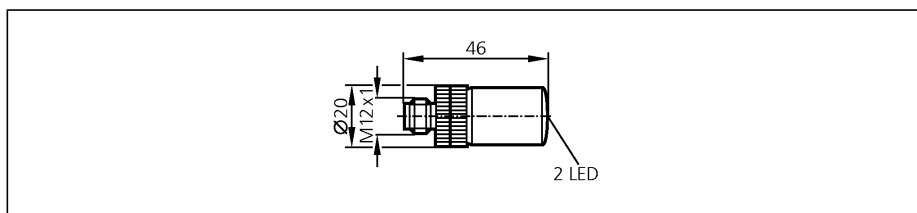

Elektrische Ausführung

Nennspannung	[V]
Unterspannungsüberwachung	
Gesamtstromaufnahme aus AS-i	[mA]

Ausgänge

Galvanisch entkoppelt	
Einschaltverzögerung	[s]

Umgebungstemperatur	[°C]
---------------------	------

Schutzart	
AS-i Schnittstelle Verpolungsschutz	
AS-i Zertifikat	

Funktionsanzeige	
Betrieb	LED

Anschluss	
-----------	--

Bemerkungen	
-------------	--

Passiver AS-i-Busabschluss

26,5...31,6 DC
ja
< 10
nein
< 1
-25...70
IP 67
ja
in Vorbereitung

gelb leuchtet bei AS-i Spannung > 18,5 V, grün leuchtet bei AS-i Spannung > 26 V

M12-Steckverbindung; über FK-Abgriff E70096 oder AC5005

Keine Adressierung erforderlich

Anschlussbelegung

- 1: AS-i +
- 3: AS-i -

