

Aufbauleuchte MACH LED PLUS.seventy MQAL 60 N

113700000-00802563





Serie 814

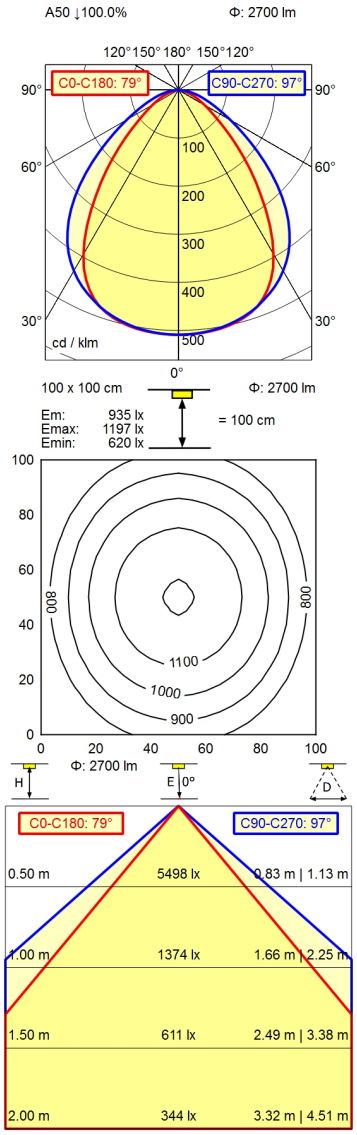

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	100 V; 120 V; 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 31 W
Lichtstrom	ca. 2.700 lm
Leuchtenlichtausbeute [1)]	ca. 87 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt; Symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	80°/100°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 27.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H)	≤ 25
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Technik	Schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat; Klar (farblos)
Gewicht	ca. 5,1 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; Serie 814
Bauform	Anbauversion
Befestigung	L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)
Gesamtlänge	A=790 mm
minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C

1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com

© 10/09/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG