



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Abgewinkelte Buchse 1/2"20 UNF, 3 Stifte
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettenmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	2 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels	3 x 0,34 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PVC
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 300 V DC
[In] Bemessungsstrom	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,14 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP67
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...80 °C statisch
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	17,000 cm
VPE 1 Länge	17,000 cm
VPE 1 Gewicht	86,900 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,807 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

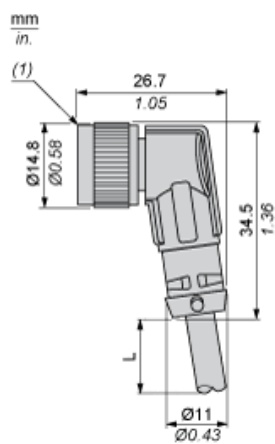

L: Länge des Kabels
(1) 1/2"-20 UNF

Anschlüsse und Schaltpläne

Steckverbinder



GN: Grün
RD/ Rot/Weiß
WH:
RD/ Rot/Schwarz
BK: