Produktinformation HS 80/LED-W 26
TOC: 55 632 40

Dekorative Pollerleuchte.

Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss.

Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil mit angeschweißter Bodenplatte aus Aluguss.

Farbe anthrazit DB 703 (···26) mit Metalleffekt, ähnlich DB 703, hochwetterfest, pulverbeschichtet.

Befestigung mittels integrierter Flanschplatte zur direkten Montage auf festem Untergrund oder unter Verwendung eines separat zu bestellenden Erdstücks im Erdreich.


Abschlussglas aus widerstandsfähigem Borosilikat.

Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 4 mm² auf Anschlusseinheit der Flanschplatte.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
Dekorative Pollerleuchte mit 3 LED 1 W. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil mit angeschweißter Bodenplatte aus Aluguss. Farbe anthrazit DB 703 (···26), ähnlich DB 703, mit Metalleffekt, hochwetterfest pulverlackiert. Abschlussglas aus widerstandsfähigem Borosilikat. Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 4,0 mm². Mit elektronischem Transformator. Schutzklasse I, Schutzart IP 54.



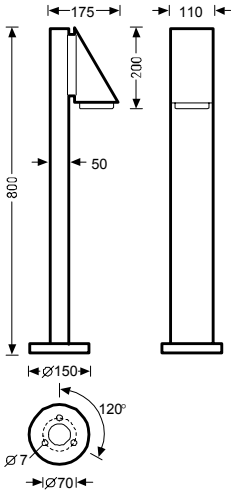

Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**4,6 kg**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**A70**

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
56 422 00	0804E-5

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/10 GMDM Global Material Data Management