Übersicht Produktdaten:
5NA757E1PS2208

A2MINI,1x150W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir






HIT-DE
RX7s-24

HST-DE
RX7s-24






Produktbeschreibung

SiCOMPACT® A2 MINI, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Hammerschlag, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbindung, für 1 x HIT-DE | HST-DE 150W, Überlagerungs-Zündgerät mit Abschaltautomatik, Vorschaltgerät: VVG mit Thermoschutzschalter, parallel kompensiert, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 355 mm, Breite: 276 mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,







A_W = 0,03 m²

Bestückung:	1x HIT-DE | HST-DE 150W
Fassung:	RX7s-24
Gew. (kg):	6,2
Bestell-Nr.:	5NA757E1PS2208
EAN:	4039806626639

Lichttechnik

5NA757E1PS2208
1 x HIT-DE-h45 150W/730 ϕ 11700 lm






I_{max} 675 cd/klm bei γ 50°

C 0/180 — C 90/270

Planungsdaten

Lichtpunkthöhe 6 m Neigung 0°



Details Produktdaten:
5NA757E1PS2208

A2MINI,1x150W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Fluter
- Familie: SiCOMPACT® A2 MINI
- Bestell-Nr.: 5NA757E1PS2208

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium, Hammerschlag
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: streuend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: Halogen-Metalldampf-/Natriumdampf-Hochdrucklampe, 1x HIT-DE | HST-DE 150W
- Fassung: RX7s-24
- Zusatz: Zündgerät und Vorschaltgerät eingebaut

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: VVG m. Thermoschutz

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage
- Montageart, Montageort: Anbindung, am Mastausleger
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: erforderliches Montagezubehör muss separat bestellt werden

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz


Abmessung | Gewicht
- Länge: 355mm
- Breite: 276mm
- Gewicht: 6,2kg

Approbation
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Lichtemission
- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

Maße:

5NA757E1PS2208 **A2MINI,1x150W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir**

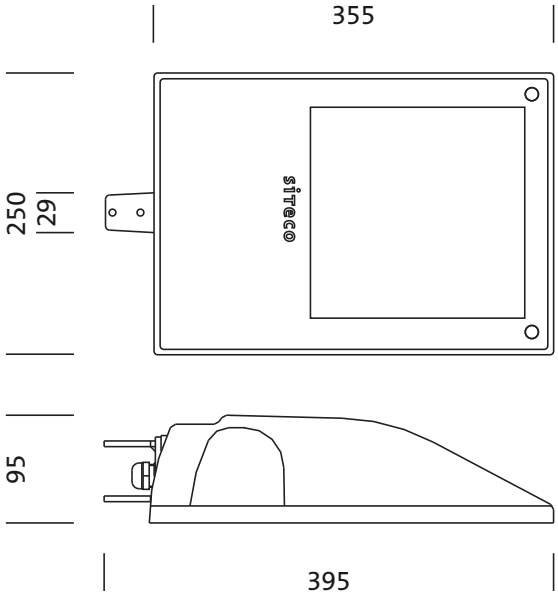

$A_W = 0{,}03\ m^2$