
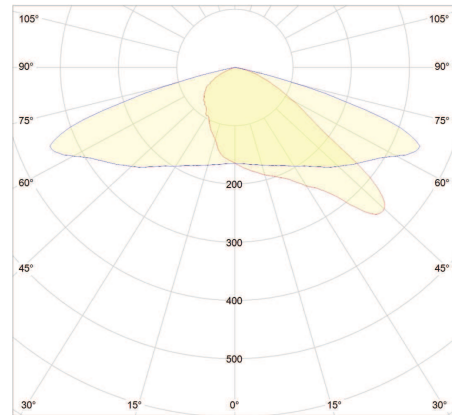


Datenblatt zum Artikel

LED-Strassenleuchte BELUGAmini 38W 4000K ohne Mastadapter

ArtNr.: 3282-040135



- + Schutzklasse I mit separatem Überspannungsschutz (10.000 V)
 - + Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
 - + Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
 - + Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
 - + Hocheffizienter PHILIPS®-LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
 - + Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativem Kühl-System
 - + Leichte Installation und werkzeuglose Wartung + Integriertes Druckausgleichsventil
- Abstrahlwinkel: 135/50°
- Dimmbar: nicht dimmbar
- Eingangsspannung: 110-240 V AC / 176-276 V DC
- Eingangsspannungsbereich: 90-264V AC
- Ersetzt Leuchtmittel bis zu: 80-125 W (HQL) / 100 W (NAV)
- Farbe der Abdeckung: klar
- Farbtemperatur in Kelvin: 4000
- Farbwiedergabeindex: Ra > 75
- Garantie: 7 Jahre
- Gewicht: 7,6kg
- Lebensdauer: ca. 80.000 h bei 25°C
- Mastaufnahme: abhängig vom Adapter
- Material der Abdeckung: ESG-Sicherheitsglas
- Material des Gehäuses: Aluminium
- Schaltzyklen: > 160.000
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: I
- Temperaturbereich: -40°C bis +50°C
- Überspannungsschutz: bis 10.000 V

Abmessung Länge in mm: 520
Abmessungen Breite in mm: 300
Abmessungen Höhe in mm: 130
Abmessungen Tiefe/Länge in mm: 520
Leistungsaufnahme in W: max. 38
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 4020
Verbrauch kWh/1000 h: max. 38
Gewicht: 5.80 kg