


TS2689



Temperatur-Kabelsensor mit Einschraubfühler

TS-200KLM06...../US

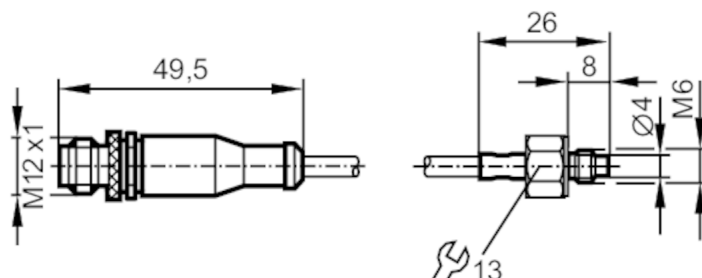

DNV·GL
dnvgl.com/af



Produktmerkmale

Messbereich	-40...90 °C	-40...194 °F
Prozessanschluss	Gewindeanschluss M6 Außengewinde	

Einsatzbereich

Messelement	1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A)
Montage	Kontaktsensor für feste Körper

Elektrische Daten

Schutzklasse	III
--------------	-----

Mess-/Einstellbereich

Messbereich	-40...90 °C	-40...194 °F
-------------	-------------	--------------

Genauigkeit / Abweichungen

Genauigkeit	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-------------	-----	-----------------------------------

Reaktionszeiten

Ansprechdynamik T05 / T09	[s]	3 / 9; (nach DIN EN 60751)
---------------------------	-----	----------------------------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Zulassungen / Prüfungen

MTTF	[Jahre]	11415,5
------	---------	---------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	89,5
Gehäuse	Einschraubfühler	
Abmessungen	[mm]	M6 / L = 26
Gewindebezeichnung	M6	
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Prozessanschluss	Gewindeanschluss M6 Außengewinde	

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR

Steckverbindung: 1 x M12

TS2689



Temperatur-Kabelsensor mit Einschraubfühler

TS-200KLKM06...../US



Anschluss

