Produktinformation Luceo H UXP-AD 228/54 EDD +ActiM 03
TOC: 59 904 07

Hänge-Lichtbandleuchte. Mit UDP-AD Raster. Direkt-indirekt strahlend. Mit ActiLume-Steuergerät und Sensoreinheit. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W.

Anwendungsbereiche
Arbeitszonenorientierte Beleuchtung von Doppel- oder Einzelarbeitsplätzen in Büros, Banken, Schalterhallen, insbesondere von Arbeitsplätzen mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Spezieller Niederquerschnittsarbeitszonenraster für hohe Kontrastwiedergabe in UXP-Technology®, hochglänzend (UXP-AD), Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Raster mit integrierten Lichtleitlamellen. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper
Stahlblech, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit formschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Farbe silbergrau (···03).


Einschließlich transparenter Zuleitung für Abhängelängen bis 2000 mm. Seilaufhängungen, 2- oder 4-Punkt, sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).


Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Zusatzanwendung
Mit integriertem ActiLume Steuergerät und Sensoreinheit. Für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung.

Ausschreibungstext
Sehr schmale Hänge-Lichtbandleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen. Optisches System Niederquerschnitts-Arbeitszonenraster in UXP-Technology, hochglänzend. Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L < 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Direkt-indirekt strahlend. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. L x B: 1286 mm x 180 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Farbe silbergrau (···03). Leuchte einschließlich transparenter Anschluss-Leitung für Abhängelängen von 2000 mm. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI). Mit integriertem ActiLume Steuergerät und Sensoreinheit für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung.



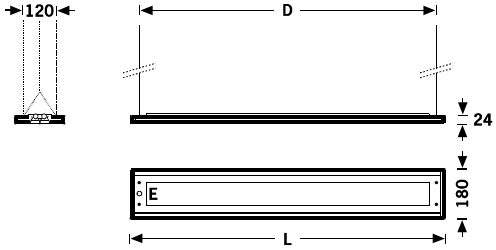




Datei TX011088
2 x T5 28 W


D53
UGR l = 5.7
UGR q = 5.5
Eta LB 0,88

c0-c180
c90-c270



Datei TX011365
2 x T5 54 W
···(54W)
D53
UGR l = 7.5
UGR q = 7.4
Eta LB 0,88

c0-c180
c90-c270



Datei TX011225
2 x T5 28 W
···(28W)
D53
UGR l = 5.7
UGR q = 5.5
Eta LB 0,88

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**3,9 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**D53**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,88**

L (mm): **1286**
D (mm): **1258**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
46 023 00	Luceo ZDG/2/1200/01
46 024 00	Luceo ZDG/2/1200/03
46 031 00	Luceo ZDR/2/1200/01
46 032 00	Luceo ZDR/2/1200/03
46 017 00	ZAA/01 Ans-Dose rund vp
46 018 00	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
46 917 00	ZAE/01 Ans-Dose eckig vp
46 918 00	ZAE/03 Ans-Dose eckig vp
61 914 00	ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp
46 035 00	ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp
46 036 00	ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp
46 038 00	ZST/2000 Seilaufh Triangel vp

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management