



WRB 120 SQ-90-20-0.6

Glasfaser-Lichtleitkabel

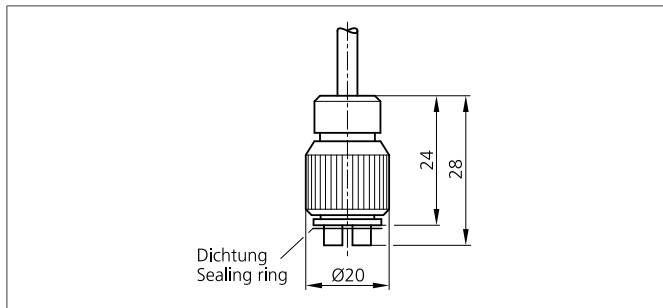


- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel

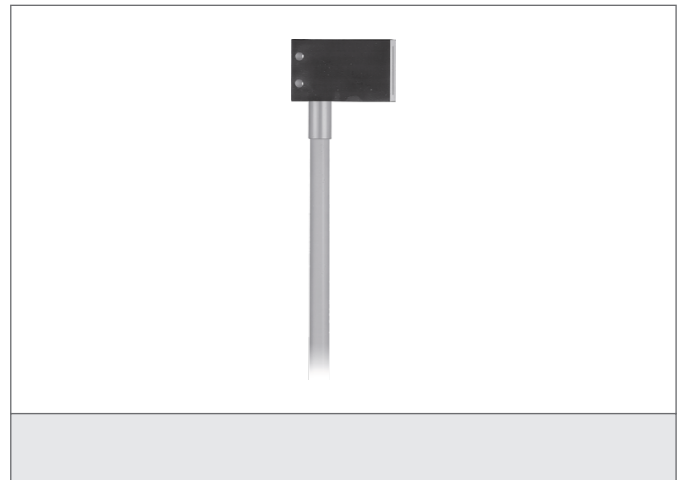

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

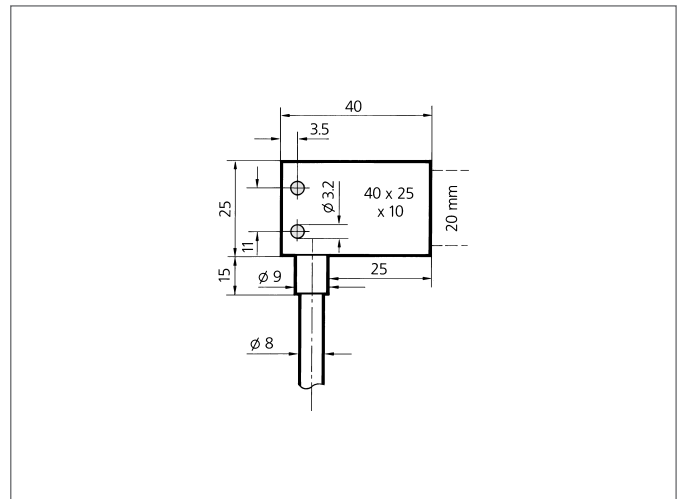

TECHNISCHE DATEN (typ.)

Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Quader
Länge	600 mm
Aktiver Durchmesser	20 x 0,6 mm
Öffnungswinkel	67°
Lichtaustritt	radial
Tastweite	200 mm
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Biegeradius	≥ 3 x Schlauch-Ø
Temperaturbeständigkeit	-40 ... + 180 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
Schutzart	IP 67
Für	Glasfaserlichtleitkabel-Verstärker
Material	AL (Tastkopf) Glasfaser (Faser) Silikon-Metallmantel (Ummantelung)