ESR 40-2



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox, DN400, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Umkleidekabine, Meisterbüro


Artikelnummer	0080.0616

Technische Daten

Fördervolumen	2.500 m³/h
Drehzahl	1.200 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	980 W
I_{Nenn}	3 A
I_{Max}	4,7 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	44 kg
Nennweite	400 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 50 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 50 °C
Sortiment	C
EAN	4012799806165
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	58 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	71 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	84 dB(A)

ESR 40-2

Kennlinie

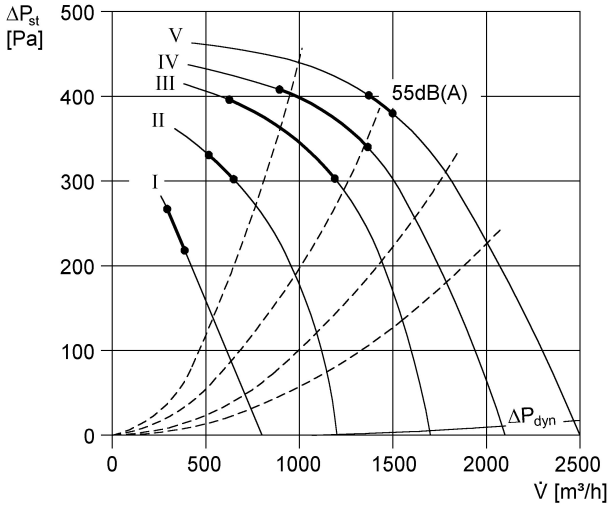

Maße [mm]

