
Datenblatt / Data Sheet Artikel / Item: **333.808** REV02



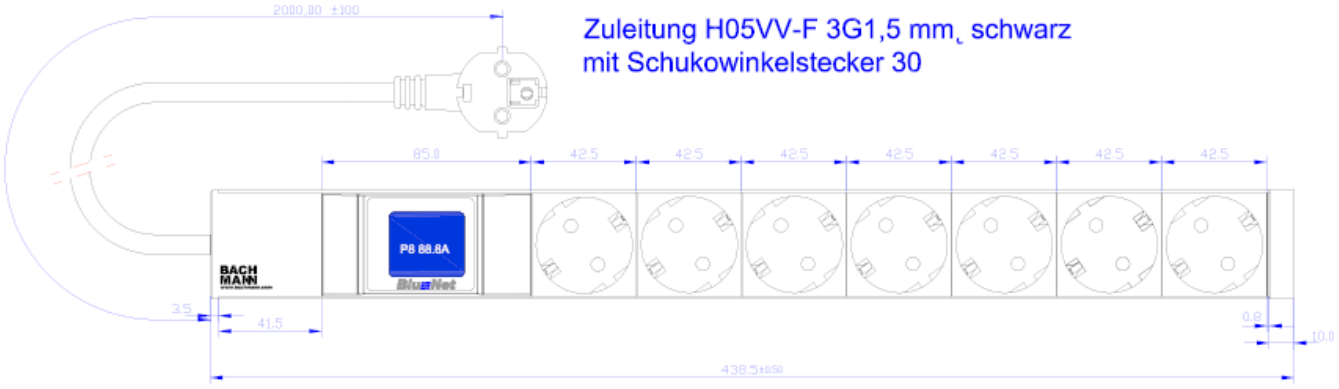

7 Schutzkontakt - Steckdosen mit digitalem Amperemeter	7 earth contact - sockets with digital Amperemeter
Steckdosen: • nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; • 2-polig mit Schutzkontakt; • 16A/3680W, AC250V, IP20, • Farbe RAL7035, um 35° gedreht;	Sockets: • DIN 49 440, examinated: VDE0620-1; • 2-pole with earthing contact; • 16A/3680W, AC250V, IP20, • colour RAL7035, 35° turned;
Anschluss: • nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme	Connection: • non rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
Profil: • 1HE, ALU, eloxiert;	Profile: • 1HE, ALU, anodized
Kunststoff: • RAL7035, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: • RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Haltewinkel: • Stahlblech • Montage in 90° - Schritten möglich;	Holding flanges : • Steel sheet • For fixing in 4 positions each 90°

Digitaler Amperemeter:
• Messbereich 0-16A
• Hintergrundbeleuchtetes LC Display
• Max. Strom 32A
• Genauigkeit: Klasse 1
• Eingangsspannung: 230V AC 50Hz
• Leistungsaufnahme: 2W
• Temperaturbereich: -20°C - 60°C
• Normen:
  ○ 2004/108/EG
  ○ 2006/95/EG
	Digital amperemeter:
	• Measurement range 0-16amp
	• Backlight LC Display
	• Max. current 32amp
	• Accuracy: class 1
	• Inupt Voltage: 230V AC 50Hz
	• Power Consumption: 2W
	• Temperature range: -20°C - 60°C
	• Standards:
	  ○ 2004/108/EG
	  ○ 2006/95/EG

Lieferform: • Einzelkarton	Packing: • Single box
Lieferumfang: • 1 x Steckdosenleiste • 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt)	Extent of delivery: • 1 x Socket outlet • 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)