


Service-Set für TP 177micro, TP 177A, TP 177B, OP 177B Menge und Inhalt: siehe technische Daten

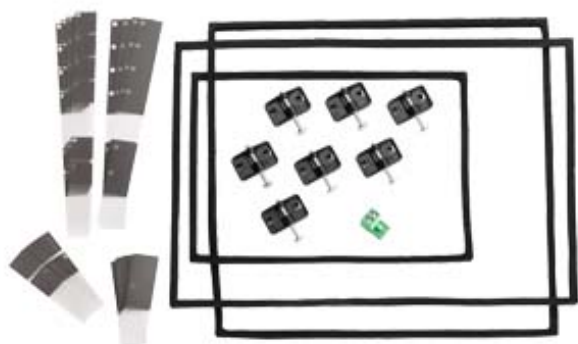

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Serviceset 6"-Geräte, Typ 3

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. 0 °C
- max. 55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min. -20 °C
- max. 70 °C

Relative Luftfeuchte

- Betrieb, max. 95 %

Lieferumfang

Liefermenge in Stück

- Teile pro Stück 1; Inhalt: 1 x Einbaudichtung TP 177, 1 x Einbaudichtung OP 177, 7 x Montageclip Kunststoff, 1 x Stecker-weiblich-2-polig

Sonstiges

Zielgeräte

für TP 177micro, TP 177A, TP 177B, OP 177B

Nutzbar in folgenden Produkten

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| • Produkt 1 | 6AV6640-0CA11-0AX0 |
| • Produkt 2 | 6AV6642-0AA11-0AX0 |
| • Produkt 3 | 6AV6642-0AA11-0AX1 |
| • Produkt 4 | 6AV6642-0BC01-1AX0 |
| • Produkt 5 | 6AV6642-0BA01-1AX0 |
| • Produkt 6 | 6AV6642-0BD01-3AX0 |
| • Produkt 7 | 6AV6642-0BA01-1AX1 |
| • Produkt 8 | 6AV6642-0BC01-1AX1 |
| • Produkt 9 | 6AV6642-8BA10-0AA0 |
| • Produkt 10 | 6AV6642-0DC01-1AX0 |
| • Produkt 11 | 6AV6642-0DA01-1AX0 |
| • Produkt 12 | 6AV6642-0DC01-1AX1 |
| • Produkt 13 | 6AV6642-0DA01-1AX1 |

letzte Änderung:

11.04.2017 