


Produktinformation 7403N/2xTCF36 E Einf as +HFS
TOC: 60 209 04

Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-F 36 W, flache Bauform. Mit elektronischem Vorschaltgerät. Automatik-Leuchte mit vollintegriertem HF-Bewegungsmelder.

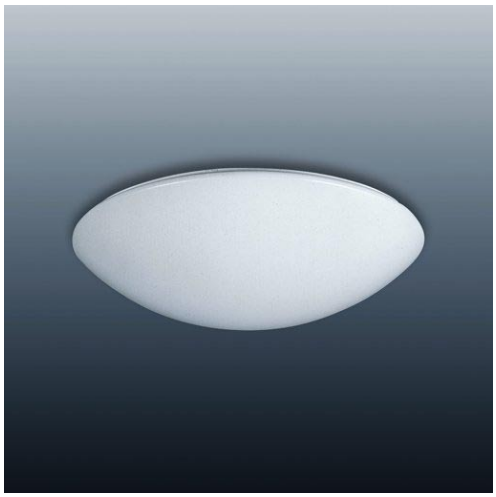



Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**2,4 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**A30**
Sockel	**2G10**
η_{LB}	**0,58**

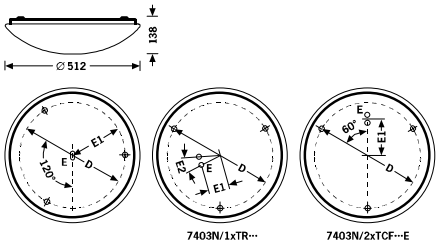

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche.

Optisches System
Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Bajonettverschlüsse.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für Montage an Decken und Wänden.

Elektrische Ausführung
Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-F 36 W, flache Bauform. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Reichweite bis zu 8 m. Erfassungswinkel ca 120°. Empfindlichkeit stufenlos von 20 - 100% einstellbar. Haltezeit 10 - 300 Sekunden. Helligkeitsschwelle stufenlos von 5 - 1000 lux einstellbar. Montagehöhe bei Deckenbefestigung bis 4 m, bei Wandbefestigung bis 2,7 m.

Ausschreibungstext
Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-F 36 W, flache Bauform. Automatik-Leuchte mit vollintegriertem HF-Bewegungsmelder. Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Bajonettverschlüsse. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für Montage an Decken und Wänden. Technische Daten des HF-Bewegungsmelders: Reichweite bis zu 8 m. Erfassungswinkel ca 120°. Empfindlichkeit stufenlos von 20 - 100% einstellbar. Haltezeit 10 - 300 Sekunden. Helligkeitsschwelle stufenlos von 5 - 1000 lux einstellbar. Montagehöhe bei Deckenbefestigung bis 4 m, bei Wandbefestigung bis 2,7 m. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
28 693 00	Wanne 7403N/TC11 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management