

Produktinformation Belviso C1 600 CDP LED3900nw ET 01

TOC: 60 661 40



Leuchtentyp


LED-Einbauleuchte. Mit 4 integrierten LED-Paneelen.

Montagearten

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Ausführung M73. Für Achsmaß 600 x 600 mm.

Optisches System

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.



Datei TX036880
UGR I = 17.4
UGR q = 17.3




Farbe	weiß (...01)
Gewicht	7,6 kg
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Hitzebeständigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
DIN 5040	A50
η_{LB}	1,00

LED-System

LED System bestehend aus 4 integrierten LED-Paneelen. Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 40 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 98 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit umlaufender, planer Lichttrahmung. Maße (B x L) 595 x 595 mm, Leuchtenhöhe 113 mm, Deckenausschnitt 585 x 585 mm.

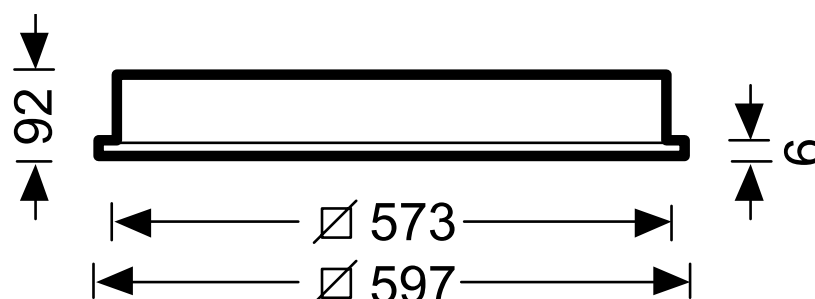

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext

LED-Einbauleuchte. Mit 4 integrierten LED-Paneelen. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Ausführung M73. Für Achsmaß 600 x 600 mm. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. LED System bestehend aus 4 integrierten LED-Paneelen. Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 40 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 98 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit umlaufender, planer Lichttrahmung. Maße (B x L) 595 x 595 mm, Leuchtenhöhe 113 mm, Deckenausschnitt 585 x 585 mm. Mit elektronischem Transformator.

L x B x H (mm): 597x597x92
Einbaulänge (mm): 580
Einbaubreite (mm): 580

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 763 00	Liventy ZBB