

Halter für 3 Module, Metall



Abbildung ähnlich

|                                                                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Produkt-Markenname                                                           | SIRIUS ACT                         |
| Produkt-Bezeichnung                                                          | Halter                             |
| Produkttyp-Bezeichnung                                                       | 3SU1                               |
| Hersteller-Artikelnnummer                                                    |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>des mitgelieferten Halters</li> </ul> | <a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a> |
| Betätigungselement                                                           |                                    |
| Ausführung des Betätigungselements                                           | 3-fach ohne Modul                  |
| Anzahl der Kontaktmodule                                                     | 0                                  |
| Halter                                                                       |                                    |
| Material des Halters                                                         | Metall                             |
| Anzeige                                                                      |                                    |
| Anzahl der LED Module                                                        | 0                                  |
| Allgemeine technische Daten                                                  |                                    |
| Produktfunktion                                                              |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwangsöffnung</li> </ul>              | Nein                               |
| Produktbestandteil                                                           |                                    |

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| • Diode                                       | Nein                  |
| • Lampentransformator                         | Nein                  |
| • Leuchtmittel                                | Nein                  |
| • Vorwiderstand                               | Nein                  |
| <b>Isolationsspannung</b>                     |                       |
| • Bemessungswert                              | 500 V                 |
| <b>Verschmutzungsgrad</b>                     | 3                     |
| <b>Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert</b> | 6 kV                  |
| <b>Schwingfestigkeit</b>                      |                       |
| • gemäß IEC 60068-2-6                         | 10 ... 500 Hz: 5g     |
| • für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373      | Kategorie 1, Klasse B |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b> |                       |
| • typisch                                     | 10                    |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>              |                       |
| • gemäß DIN EN 61346-2                        | U                     |
| • gemäß DIN EN 81346-2                        | U                     |

#### Hilfsstromkreis

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Anzahl der Öffner</b>    |   |
| • für Hilfskontakte         | 0 |
| <b>Anzahl der Schließer</b> |   |
| • für Hilfskontakte         | 0 |
| <b>Anzahl der Wechsler</b>  |   |
| • für Hilfskontakte         | 0 |

#### Anschlüsse/Klemmen

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter</b> | 1 ... 1,2 N·m |
| <b>Anzugsdrehmoment</b>                         |               |
| • für Erdung                                    | 0,8 ... 1 N·m |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                 |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>                      |                                                                                                             |
| • während Betrieb                               | -25 ... +70 °C                                                                                              |
| • während Lagerung                              | -40 ... +80 °C                                                                                              |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %, keine Betauung im Betrieb erlaubt) |

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Befestigungsart</b>        | ohne                    |
| • der Module und Zubehör      | Frontplattenbefestigung |
| <b>Höhe</b>                   | 40 mm                   |
| <b>Breite</b>                 | 30 mm                   |
| <b>Form der Einbauöffnung</b> | rund                    |
| <b>Einbaubreite</b>           | 30 mm                   |
| <b>Einbautiefe</b>            | 30,1 mm                 |

## Approbationen/Zertifikate

| allgemeine<br>Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



[Werksbescheinigung](#)

[spezielle  
Prüfbescheinigungen](#)

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1550-0AA10-0AA0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0&lang=de)

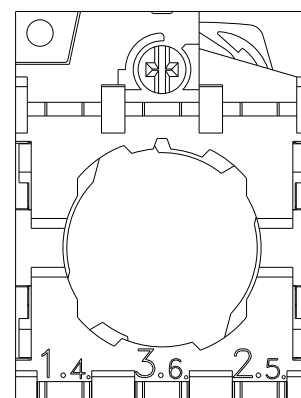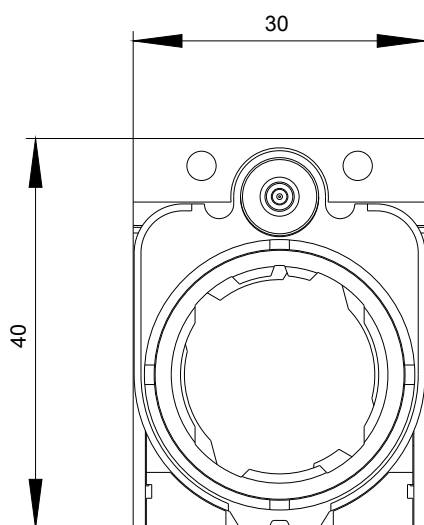

letzte Änderung:

07.04.2017 