Produktinformation Oleveon 1200 LED2300-840 ET PC
TOC: 6303340

Leuchtentyp
LED-Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen.

Anwendungsbereiche
Für Feuchträume und überdachte Außenbereiche.

Montagearten
Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich. Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel.

Optisches System
Mit opaler PC-Abdeckwanne, schlagzäh. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt.


LED-System
Leuchtenlichtstrom 2300 lm, Anschlussleistung 19 W, Lichtausbeute der Leuchte 121 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Umgebungstemperatur (ta) -20 °C - +35 °C, Lebensdauer 35000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar. Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Maße (L x B) 1277 mm x 101 mm, Leuchtenhöhe 108 mm.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext
LED-Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen. Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich. Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel. Mit opaler PC-Abdeckwanne, schlagzäh. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Leuchtenlichtstrom 2300 lm, Anschlussleistung 19 W, Lichtausbeute der Leuchte 121 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Umgebungstemperatur (ta) -20 °C - +35 °C, Lebensdauer 35000 Betriebsstunden. Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar. Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Maße (L x B) 1277 mm x 101 mm, Leuchtenhöhe 108 mm. Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.





Farbe	**···00**
Gewicht	**2,72 kg**
Schutzart	**IP 66**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtfestigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**A30**
η_{LB}	**1,00**

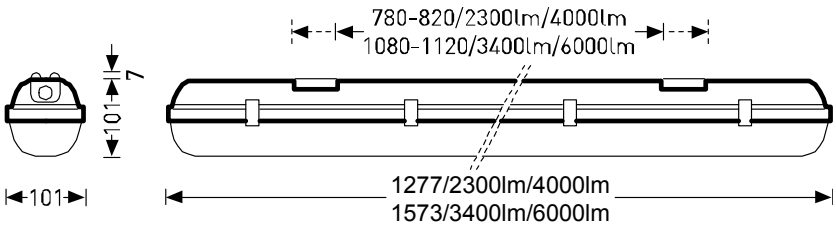

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
5319300	Oleveon Z-INOX 1200
6435400	Oleveon ZLV 5x1200 LED
5851100	Verschluss Oleveon

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2015/05/16 APPR