

Übersicht Produktdaten:
5LS41272W


Monsun®, 2x35/49W, T16, EVG, PMMA, dir, AH, Anb

1/3



Produktbeschreibung

Monsun®, Feuchtraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, weiß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 2 x T16 35/49W, Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.577 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 110mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: D / F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

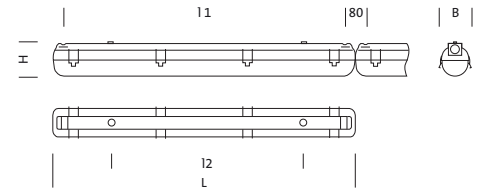

	L	l1	l2	B	H
1xT16 14/24W	667	584	330	84	102
1xT16 21/28/39/54W	1277	1194	800	84	102
1xT16 35/49/80W	1577	1494	1100	84	102
2xT16 14/24W	667	584	330	130	110
2xT16 21/39W	1277	1194	800	130	110
2xT16 28/35/49/54W	1577	1494	1100	130	110



Bestückung: 2x T16 35/49W
Fassung: G5
Gew. (kg): 3,5
Bestell-Nr.: 5LS41272W
EAN: 4039806591364

Details Produktdaten:
5LS41272W

Monsun® ,2x35/49W,T16,EVG,PMMA,dir,AH,Anb

2/3



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Monsun®
- Bestell-Nr.: 5LS41272W

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne, Prismenstruktur, innenliegend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: für Leuchtstofflampe, 2x T16 35/49W
- Fassung: G5
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt

Material | Farbe

- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, mit Kettenabhängiger
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seilabhängiger, an der Decke, an der Montageschiene, an der Tragschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht

- Länge: 1577mm
- Breite: 130mm
- Höhe: 110mm
- Gewicht: 3,5kg

Approbation


- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: D / F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Maße:

5LS41272W

Monsun[®], 2x35/49W, T16, EVG, PMMA, dir, AH, Anb

3/3

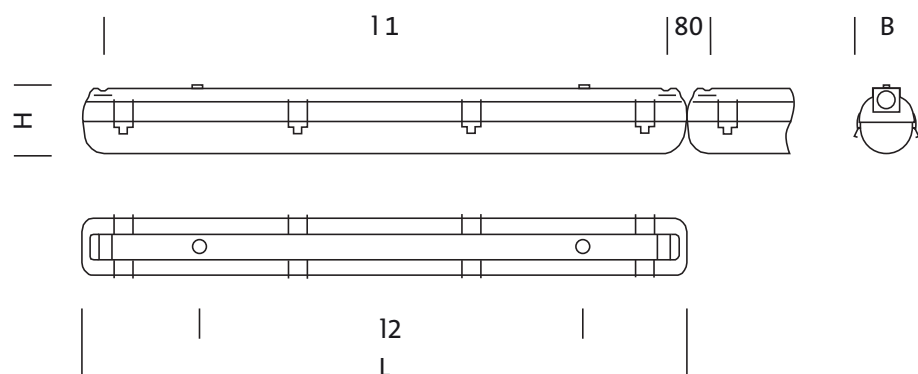

	L	l1	l2	B	H
1xT16 14/24W	667	584	330	84	102
1xT16 21/28/39/54W	1277	1194	800	84	102
1xT16 35/49/80W	1577	1494	1100	84	102
2xT16 14/24W	667	584	330	130	110
2xT16 21/39W	1277	1194	800	130	110
2xT16 28/35/49/54W	1577	1494	1100	130	110