


FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5

Artikelnummer: 1881341

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

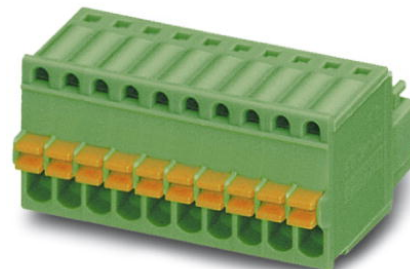

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1881341>

Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918156596
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	05161
Katalogseitenangabe	Seite 136 (CC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Maße / Pole

Rastermaß	2,5 mm
Maß a	7,5 mm
Polzahl	4

Technischen Daten

Artikelfamilie	FK-MC 0,5/ -ST
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	1,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsspannung (II/2)	320 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	4 A
Nennspannung U_N	100 V
Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Belastungsstrom maximal	4 A (bei 0,5 mm ² Leiterquerschnitt)
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Abisolierlänge	8 mm
Nennspannung UL/CUL Usegroup B	125 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup B	4 A

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	20
AWG nach UL/CUL min	28
AWG nach UL/CUL max	20

Approbationen



Approbationen

CB, CUL, GOST, UL, VDE-PZI

CUL

Nennspannung U _N	125 V
Nennstrom I _N	4 A
AWG/kcmil	28-20

UL

Nennspannung U _N	125 V
Nennstrom I _N	4 A
AWG/kcmil	28-20

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
0804853	SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN	Kennzeichnungskarte, längs bedruckt, selbstklebend, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen, 14 gleiche Dekaden beschriftet mit 1-10, 11-20 usw. bis 91-99, ausreichend für 140 Klemmen

Werkzeug


1205202	SZS 0,4X2,0	Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen bis zu 1,5 mm ² -Anschlussquerschnitt, Klingenbreite: 2,5 mm, ohne Approbationen
---------	-------------	--

Ergänzende Produkte


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1881464	MC 0,5/ 4-G-2,5	Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn, Montage: Löten
1894820	MCD 0,5/ 4-G1-2,5	Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn, Montage: Löten
1894930	MCDV 0,5/ 4-G1-2,5	Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn, Montage: Löten
1881574	MCV 0,5/ 4-G-2,5	Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn, Montage: Löten

Zeichnungen

Diagramm

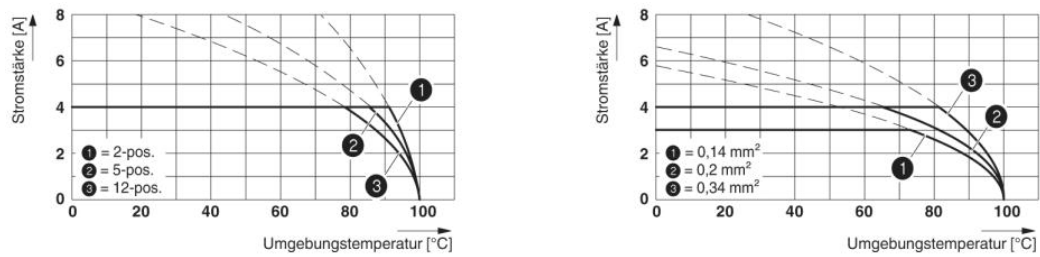

Maßzeichnung

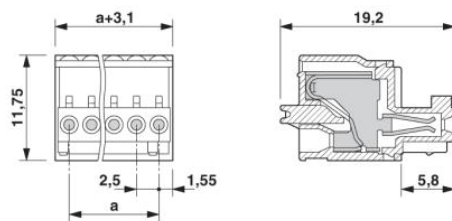

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten